



管道泵、污水泵专业制造商

Manufactuer of sewage pump and pipe pump

注：本目录内所有系列产品说明、数据和实际之间可能存在误差，请以实际产品为准。如有更改，恕不另行通知。

Note: this directory all series of products, there may be errors between data and actual, please refer to our actual product.
Are subject to change without prior notice.

QDX SERIES

SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP

QDX系列潜水电泵



产品概述

Product Overview

QDX型潜水电泵内部配置有保护装置，电机位于电泵上部，为单相或三相异步电动机，泵位于电机下部，为离心式叶轮、蜗壳结构，水泵和电机之间采用双端面机械密封，每个固定止口密封处采用"O"型有橡胶密封圈做静密封。该系列电泵由于体积小、重量轻、适用于广大农村井下抽水、农田灌溉、园林浇灌、家庭生活用水，也可用于排除工业积水、建筑施工给排水及养殖业等场合。

主要用途

Main Application

- 1、输送水源的液温小于+40℃；
- 2、普通型系列：介质的PH值在6.5-8.5之间；不锈钢潜水电泵系列：介质的PH值在4-10之间；
- 3、含固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm；
- 4、电源频率为50Hz，单相电压为220V，三相电压为380V，电压波动范围为额定值的0.9~1.1倍；
- 5、使用扬程不低于电泵额定扬程80%，潜水深度不超过5m。

产品	型号	额定功率 (kW)	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定电压 (V)	管径 (mm)	同步转速 r/min
	QDX 1.5-16-0.37	0.37	1.5	16	220	25	2900
	QDX 1.5-25-0.55	0.55	1.5	25	220	25	2900
	QDX 3-20-0.55	0.55	3	20	220	32	2900
	QDX 10-12-0.55	0.55	10	12	220	38	2900
	QDX 15-7-0.55	0.55	15	7	220	50	2900
	QDX 1.5-32-0.75	0.75	1.5	32	220	25	2900
	QDX 3-24-0.75	0.75	3	24	220	32	2900
	QDX 8-18-0.75	0.75	8	18	220	38	2900
	QDX 10-16-0.75	0.75	10	16	220	50	2900
	QDX 15-10-0.75	0.75	15	10	220	65	2900
	QDX 30-6-0.75	0.75	30	6	220	75	2900
	QDX 3-35-1.1	1.1	3	35	220	25	2900
	QDX 6-26-1.1	1.1	6	26	220	38	2900
	QDX 10-20-1.1	1.1	10	20	220	50	2900
	QDX 15-15-1.1	1.1	15	15	220	65	2900
	QDX 30-9-1.1	1.1	30	9	220	75	2900
	QDX 3-38-1.5	1.5	3	38	220	25	2900
	QDX 6-30-1.5	1.5	6	30	220	38	2900
	QDX 10-25-1.5	1.5	10	25	220	50	2900
	QDX 15-20-1.5	1.5	15	20	220	65	2900
	QDX 40-9-1.5	1.5	40	9	220	75	2900
	QDX 65-7-2.2	2.2	65	7	220	100	2900

QD SERIES

OIL-IMMERSED SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP

QD系列油浸式潜水电泵



产品概述

Product Overview

QD型油浸式潜水电泵的电机位于电泵下部，为单相充油式异步电动机，泵位于电机上部，为离心式轴流式结构，水泵和电机之间采用双端面机械密封，每个固定止口密封处采用"O"型有橡胶密封圈做静密封。该系列电泵由于流量及扬程适用范围广，是广大农村、工矿企业广泛使用的电力排灌设备，适用于农田灌溉、园林浇灌、喷泉供水、井下抽水、水塔送水、城建及工矿企业用水等场合。

主要用途

Main Application

- 1、输送水源的液温小于+40℃；
- 2、介质的PH值在6.5-8.5之间；
- 3、含固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm；
- 4、电源频率为50Hz，电压为380V，电压波动范围为额定值的0.9~1.1倍；
- 5、使用扬程不低于电泵额定扬程80%；潜水深度不超过5m。

产品	型号	额定功率 (kW)	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定电压 (V)	管径 (mm)	同步转速 r/min
	QD 3-35/2-1.1	1.1	3	35	220	25	2900
	QD 6-25/2-1.1	1.1	6	25	220	32/38	2900
	QD 3-48/3-1.5	1.5	3	48	220	25	2900
	QD 6-32/3-1.5	1.5	6	32	220	32/38	2900
	QD 3-62/4-1.8	1.8	3	62	220	25	2900
	QD 6-48/4-1.8	1.8	6	48	220	32/38	2900
	QD 10-26/2-1.8	1.8	10	26	220	50	2900
	QD 15-20/2-1.8	1.8	15	20	220	65	2900
	QD 3-82/5-2.2	2.2	3	82	220	25	2900
	QD 6-56/5-2.2	2.2	6	56	220	32/38	2900
	QD 10-36/3-2.2	2.2	10	36	220	50	2900
	QD 15-25/3-2.2	2.2	15	25	220	65	2900
	QD 3-96/6-3	3	3	96	220	25	2900
	QD 6-68/6-3	3	6	68	220	32/38	2900
	QD 10-42/3-3	3	10	42	220	50	2900
	QD 15-30/3-3	3	15	30	220	65	2900
	QD 10-50/4-3.5	3.5	10	50	220	50	2900
	QD 3-110/7-3.5	3.5	3	110	220	25	2900
	QD 6-82/7-3.5	3.5	6	82	220	32/38	2900
	QD 3-124/8-4	4	3	124	220	25	2900
	QD 6-96/8-4	4	6	96	220	32/38	2900
	QD 3-138/9-4.5	4.5	3	138	220	25	2900
	QD 6-108/9-4.5	4.5	6	108	220	32/38	2900
	QD 3-152/10-5	5	3	152	220	25	2900
	QD 6-122/10-5	5	6	122	220	32/38	2900

JET SERIES

SELF-PRIMING JET PUMPS

JET喷射泵



产品概述 Product Overview

JET型喷射泵是本公司科技人员引进意大利技术而研制，利用水喷射原理，实现自吸功能及小流量、高扬程（高吸程）。具有寿命长、安全可靠、维修方便等特点。广泛应用于河水、井水等给排水之用，如农村、养殖、园林、旅馆、食堂及高层建筑送水等。是深井提水的理想设备。

使用条件 Used Conditions

- 1、介质温度不超过+40℃；
- 2、介质的PH值在6-8之间；
- 3、含固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm；
- 4、电源频率为50Hz，电压为单相220V，电压波动范围为额定值的0.9~1.1倍；
- 5、当气温低于0℃时，应做好防冻工作；不用时要打开泵体底部的放水螺钉，放尽泵体内积水，以免冻裂泵体。

技术参数 Technical Parameters

型号	额定功率 (kW)	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定电压 (V)	管径 (mm)	同步转速 r/min
JET 3-45-1.1	1.1	3	45	220	25	3000
JET 3-50-1.5	1.5	3	50	220	25	3000
JET 3-55-1.8	1.8	3	55	220	25	3000
JET 5-60-2.2	2.2	5	60	220	25	3000

DUS SERIES

SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMP

DUS电机高压高扬程自吸离心泵



产品概述 Product Overview

DUS系列大流量电泵由高品质铝壳电机、铝合金泵壳和流道式叶轮蜗壳组合。独特的框架设计,使其防护与便携兼容。该系列由于轻巧美观、流量大、扬程高、自吸速度快、能耗成本低等优势，同时克服了潜水泵的必须水冷、易陷泥中的特点，特别适用于大棚滴灌、喷灌、工矿企业排水处理、市政工程、工厂水循环、养殖给排水、水冷空调供水等场合。


技术参数 Technical Parameters

型号	功率 (kW)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	口径 (mm)	叶轮	电压 (V)
DUS-50D-2.2	2.2	25	28	2寸	单	220V/380V
DUS-80D-3	3	50	20	3寸	单	220V/380V
DUS-100D-4	4	85	16	4寸	单	220V/380V
DUS-50S-4	4	20	80	2寸	双	220V/380V
DUS-100I-7.5	7.5	120	30	4寸	单	380V

WQ SERIES

NATIONAL STANDARD SEWAGE PUMP

WQ国标排污泵

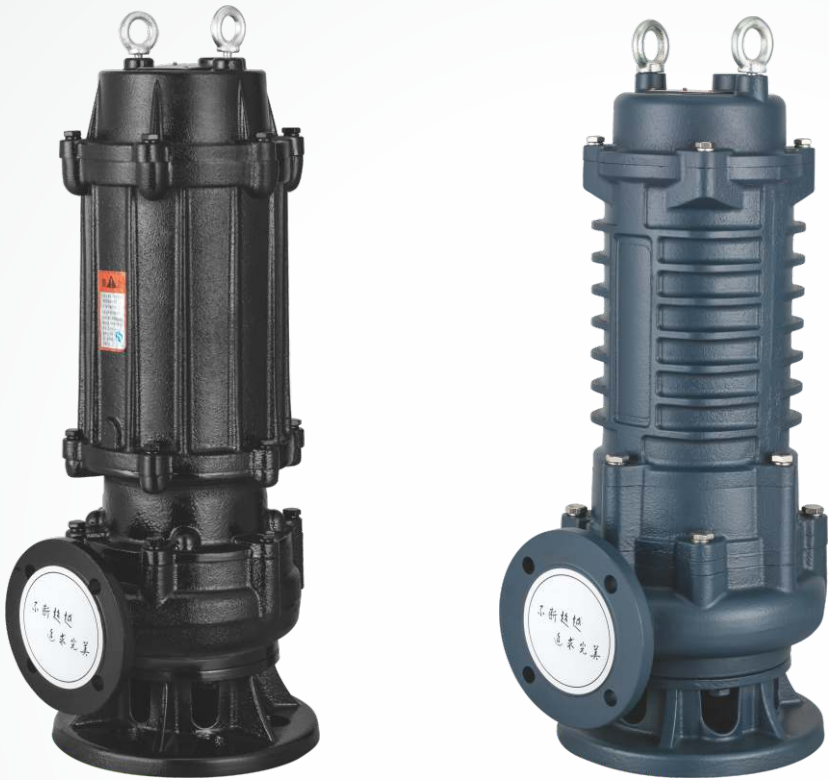

产品概述

Product Overview

WQ系列潜水式排污泵，电动机位于电泵上部，为单相或三相异步电动机，水泵和电动机之间采用双端面机械密封，每个固定止口密封处采用"O"型有橡胶密封圈做静密封。该系列电泵具有结构紧凑、流量大、效率高、使用方便等优点，关键部位的机械密封采用硬质合金和优质碳化硅为材料，具有良好的防腐性、防渗漏、经久耐用等特点。

该系列电泵广泛用于市政污水处理、建筑工程、宾馆、矿工、池塘、印染、造纸、纺织等场所的污水污物的排放，是抽送泥浆、灰浆、生活废水、污水粪尿和含有短纤维、纸屑、泥沙等固定颗粒及农村排灌、河塘清淤的理想设备。

主要用途

Main Application

- 1、工作介质为腐蚀性的清水，介质中含砂量的体积比不超过0.10%，粒度不大于0.20mm；
- 2、介质温度不超过40℃，介质的PH值在6.5-8.5之间；
- 3、电泵应在额定扬程附近的使用范围内使用，电泵完全浸入水中使用，潜水深度不宜超过3m，最深不超过5m；
- 4、电泵离水底0.5m以上，但不可陷入泥沙中；
- 5、电泵频率为50Hz，电压单相为220V，三相为380V，电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍。

产品	型号	额定功率 (kW)	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定电压 (V)	管径 (mm)	同步转速 r/min
	WQ7-15-1.1	1.1	7	15	380	50	3000
	WQ15-9-1.1	1.1	15	9	380	65	3000
	WQ18-15-1.5	1.5	18	15	380	50	3000
	WQ25-10-1.5	1.5	25	10	380	65	3000
	WQ9-22-2.2	2.2	9	22	380	50	3000
	WQ27-15-2.2	2.2	27	15	380	65	3000
	WQ40-10-2.2	2.2	40	10	380	80	3000
	WQ50-7-2.2	2.2	50	7	380	100	3000
	WQ15-30-3	3	15	30	380	50	3000
	WQ25-22-3	3	25	22	380	65	3000
	WQ43-13-3	3	43	13	380	80	3000
	WQ60-9-3	3	60	9	380	100	3000
	WQ15-34-4	4	15	34	380	50	3000
	WQ25-28-4	4	25	28	380	65	3000
	WQ40-17-4	4	40	17	380	80	3000
	WQ60-40-5.5	5.5	60	40	380	100	3000
	WQ15-40-5.5	5.5	15	40	380	50	3000
	WQ25-34-5.5	5.5	25	34	380	65	3000
	WQ30-32-5.5	5.5	30	32	380	80	3000
	WQ65-18-5.5	5.5	65	18	380	100	3000
	WQ100-7-5.5	5.5	100	7	380	150	3000
	WQ30-40-7.5	7.5	30	40	380	65	3000
	WQ40-30-7.5	7.5	40	30	380	80	3000
	WQ65-20-7.5	7.5	65	20	380	100	3000
	WQ80-15-7.5	7.5	80	15	380	100	3000
	WQ100-10-7.5	7.5	100	10	380	150	3000
	WQ20-55-11	11	20	55	380	50	2900
	WQ30-40-11	11	30	40	380	65	2900
	WQ60-30-11	11	60	30	380	80	2900
	WQ80-25-11	11	80	25	380	100	2900
	WQ100-20-11	11	100	20	380	150	2900

产品	型号	额定功率 (kW)	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定电压 (V)	管径 (mm)	同步转速 r/min
 	WQ120-15-11	11	120	15	380	150	2900
	WQ180-11-11	11	180	11	380	200	2900
	WQ20-70-15	15	20	70	380	50	2900
	WQ30-60-15	15	30	60	380	65	2900
	WQ60-40-15	15	60	40	380	80	2900
	WQ80-35-15	15	80	35	380	100	2900
	WQ100-30-15	15	100	30	380	150	2900
	WQ120-25-15	15	120	25	380	150	2900
	WQ180-15-15	15	180	15	380	200	2900
	WQ20-80-18.5	18.5	20	80	380	50	2900
	WQ30-68-18.5	18.5	30	68	380	65	2900
	WQ60-45-18.5	18.5	60	45	380	80	2900
	WQ80-40-18.5	18.5	80	40	380	100	2900
	WQ100-36-18.5	18.5	100	36	380	150	2900
	WQ180-18-18.5	18.5	180	18	380	200	2900
	WQ20-90-22	22	20	90	380	50	2900
	WQ30-75-22	22	30	75	380	65	2900
	WQ60-50-22	22	60	50	380	80	2900
	WQ80-45-22	22	80	45	380	100	2900
	WQ100-40-22	22	100	40	380	150	2900
	WQ200-20-22	22	200	20	380	200	2900
	WQ80-13-5.5	5.5	80	13	380	80	1450
	WQ110-10-5.5	5.5	110	10	380	100	1450
	WQ150-7-5.5	5.5	150	7	380	150	1450
	WQ80-20-7.5	7.5	80	20	380	80	1450
	WQ100-15-7.5	7.5	100	15	380	100	1450
	WQ145-9-7.5	7.5	145	9	380	150	1450
	WQ250-6-7.5	7.5	250	6	380	200	1450
	WQ100-25-11	11	100	25	380	100	1450
	WQ180-11-11	11	180	11	380	150	1450
	WQ300-7-11	11	300	7	380	200	1450

产品	型号	额定功率 (kW)	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定电压 (V)	管径 (mm)	同步转速 r/min
 	WQ400-5-11	11	400	5	380	250	1450
	WQ100-30-15	15	100	30	380	100	1450
	WQ200-15-15	15	200	15	380	150	1450
	WQ250-11-15	15	250	11	380	200	1450
	WQ500-5-15	15	500	5	380	250	1450
	WQ100-35-18.5	18.5	100	35	380	100	1450
	WQ180-20-18.5	18.5	180	20	380	150	1450
	WQ250-15-18.5	18.5	250	15	380	200	1450
	WQ500-7-18.5	18.5	500	7	380	250	1450
	WQ650-5-18.5	18.5	650	5	380	300	1450
	WQ100-40-22	22	100	40	380	100	1450
	WQ200-22-22	22	200	22	380	150	1450
	WQ300-16-22	22	300	16	380	200	1450
	WQ500-9-22	22	500	9	380	250	1450
	WQ650-7-22	22	650	7	380	300	1450
	WQ120-45-30	30	120	45	380	100	1450
	WQ180-30-30	30	180	30	380	150	1450
	WQ250-22-30	30	250	22	380	200	1450
	WQ600-9-30	30	600	9	380	250	1450
	WQ800-7-30	30	800	7	380	300	1450
	WQ1200-4.5-30	30	1200	4.5	380	350	1450
	WQ120-50-37	37	120	50	380	100	980
	WQ200-35-37	37	200	35	380	150	1450
	WQ300-25-37	37	300	25	380	200	1450
	WQ600-12-37	37	600	12	380	250	1450
	WQ800-9-37	37	800	9	380	300	1450
	WQ1000-6-37	37	1000	6	380	350	1450
	WQ1100-6-37	37	1100	6	380	350	980
	WQ1400-5-37	37	1400	5	380	400	980
	WQ100-57-45	45	100	57	380	100	1450
	WQ200-40-45	45	200	40	380	150	1450

产品	型号	额定功率 (kW)	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定电压 (V)	管径 (mm)	同步转速 r/min
	WQ300-32-45	45	300	32	380	200	1450
	WQ600-15-45	45	600	15	380	250	1450
	WQ800-12-45	45	800	12	380	300	1450
	WQ1000-8-45	45	1000	8	380	350	1450
	WQ1200-8-45	45	1200	8	380	350	980
	WQ1500-6-45	45	1500	6	380	400	980
	WQ100-65-55	55	100	65	380	100	1450
	WQ180-50-55	55	180	50	380	150	1450
	WQ300-40-55	55	300	40	380	200	1450
	WQ600-20-55	55	600	20	380	250	1450
	WQ800-15-55	55	800	15	380	300	1450
	WQ1000-10-55	55	1000	10	380	350	1450
	WQ1100-10-55	55	1100	10	380	350	980
	WQ1500-8-55	55	1500	8	380	400	980
	WQ2200-5-55	55	2200	5	380	500	980
	WQ120-75-75	75	120	75	380	100	1450
	WQ200-60-75	75	200	60	380	150	1450
	WQ350-45-75	75	350	45	380	200	1450
	WQ600-25-75	75	600	25	380	250	1450
	WQ800-20-75	75	800	20	380	300	1450
	WQ1000-15-75	75	1000	15	380	350	1450
	WQ1200-15-75	75	1200	15	380	350	980
	WQ1500-10-75	75	1500	10	380	400	980
	WQ2000-8-75	75	2000	8	380	500	980
	WQ120-85-90	90	120	85	380	100	1450
	WQ200-70-90	90	200	70	380	150	1450
	WQ300-55-90	90	300	55	380	200	1450
	WQ600-30-90	90	600	30	380	250	1450
	WQ800-25-90	90	800	25	380	300	1450
	WQ1000-18-90	90	1000	18	380	350	1450
	WQ1200-18-90	90	1200	18	380	350	980

产品	型号	额定功率 (kW)	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定电压 (V)	管径 (mm)	同步转速 r/min
	WQ1500-15-90	90	1500	15	380	400	980
	WQ2000-10-90	90	2000	10	380	500	980
	WQ100-100-110	110	100	100	380	100	1450
	WQ180-80-110	110	180	80	380	150	1450
	WQ300-65-110	110	300	65	380	200	1450
	WQ600-35-110	110	600	35	380	250	1450
	WQ800-30-110	110	800	30	380	300	1450
	WQ1000-25-110	110	1000	25	380	350	1450
	WQ1300-20-110	110	1300	20	380	350	980
	WQ1800-15-110	110	1800	15	380	400	980
	WQ2500-10-110	110	2500	10	380	500	980
	WQ3800-6-110	110	3800	6	380	600	980
	WQ200-90-132	132	200	90	380	150	1450
	WQ400-75-132	132	400	75	380	200	1450
	WQ600-50-132	132	600	50	380	250	1450
	WQ800-35-132	132	800	35	380	300	1450
	WQ1100-28-132	132	1100	28	380	350	1450
	WQ2000-15-132	132	2000	15	380	400	980
	WQ3000-10-132	132	3000	10	380	500	980
	WQ3500-8-132	132	3500	8	380	600	980
	WQ250-100-160	160	250	100	380	150	1450
	WQ400-85-160	160	400	85	380	200	1450
	WQ600-60-160	160	600	60	380	250	1450
	WQ800-40-160	160	800	40	380	300	1450
	WQ1000-35-160	160	1000	35	380	350	1450
	WQ2000-18-160	160	2000	18	380	400	980
	WQ3000-13-160	160	3000	13	380	500	980
	WQ3500-10-160	160	3500	10	380	600	980

GNWQ SERIES

CUTTING SEWAGE SUBMERSIBLE PUMP
GNWQ系列大流量切割电泵


产品概述 Product Overview

- 1、切割泵采用电泵闭式单叶片叶轮结构，底盘上具有独特的切割功能，能将污水中的长纤维、带、袋、草、布条等切割搅碎后排出，因此在污水中工作不会堵塞，运行更为可靠。
- 2、污水污物电泵采用闭式双叶片叶轮结构具有独特的抗堵塞功能。
- 3、转轴经特殊处理、大大提高了耐磨性及抗腐蚀性。
- 4、轴封采用双面机械结构，提高了电泵运行的可靠性。
- 5、整体结构紧凑、体积小、噪音低、节能效果显著，检修方便。

使用条件 Used Conditions

- 1、介质温度不超标+40℃
- 2、介质的PH值为4-10；
- 3、介质的最大密度为12×10kg/m³
- 4、电机部分露出液面不超过1/2；
- 5、电源频率为50Hz，电压为三相380V，电压波动范围为额定值的±10%（电压频率可根据额定需要）

型号说明 Model Implication

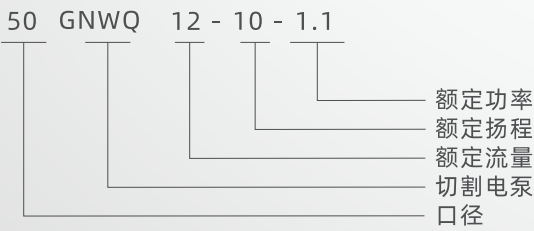

GNWQ 系列大流量切割电泵

GNWQ SERIES CUTTING SEWAGE SUBMERSIBLE PUMP

Constantly Surpass And Pursue Perfection
不断超越 追求完美

产品	型号	功率 (kW)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	管径 (mm)	电压 (V)
	50GNWQ10-10-0.75	0.75	10	10	50	380
	50GNWQ12-10-1.1	1.1	12	10	50	380
	50GNWQ15-13-1.5	1.5	15	13	50	380
	65GNWQ20-10-1.5	1.5	20	10	65	380
	50GNWQ10-20-2.2	2.2	10	20	50	380
	65GNWQ25-15-2.2	2.2	25	15	65	380
	80GNWQ35-10-2.2	2.2	35	10	80	380
	50GNWQ30-15-3	3	30	15	50	380
	65GNWQ35-13-3	3	35	13	65	380
	80GNWQ45-10-3	3	45	10	80	380
	100GNWQ50-8-3	3	50	8	100	380
	50GNWQ35-20-4	4	35	20	50	380
	65GNWQ45-17-4	4	45	17	65	380
	80GNWQ75-10-4	4	75	10	80	380
	100GNWQ85-8-4	4	85	8	100	380
	65GNWQ50-20-5.5	5.5	50	20	65	380
	80GNWQ65-15-5.5	5.5	65	15	80	380
	100GNWQ90-10-5.5	5.5	90	10	100	380
	65GNWQ70-20-7.5	7.5	70	20	65	380
	80GNWQ100-15-7.5	7.5	100	15	80	380
	100GNWQ130-10-7.5	7.5	130	10	100	380
	150GNWQ150-5-7.5	7.5	150	5	150	380

W SERIES

VORTEX PUMP
W系列漩涡泵




主要用途 Main Application

该电泵具有体积小、重量轻、结构简单、安装方便等优点，是一种理想的高效节能型电泵。适用于小型锅炉给水的配套，高层建筑浇水，也广泛用于造船、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固体消防稳压、热交换机组、农业远程喷灌等场合。

使用条件 Used Conditions

- 电泵在下列使用条件下应能连续正常工作
- 1、介质温度不超过+120℃；
 - 2、介质的PH值为6.5-8.5；
 - 3、固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm；
 - 4、电源频率为50Hz,电压为三相380V,电压波动范围为额定值的±10%。

型号说明 Model Implication

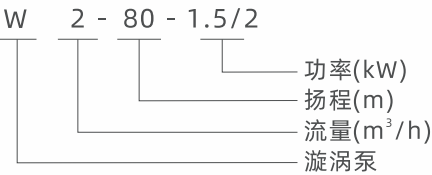

技术参数 Technical Parameters

产品	型号	功率 (kW)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	管径 (mm)	电压 (V)
	W2-80-1.5/2	1.5/2	2	80	25	380
	W2-90-2.2/2	2.2/2	2	90	25	380
	W2-105-3/2	3/2	2	105	25	380
	W6-105-4/2	4/2	6	105	40	380
	W6-130-5.5/2	5.5/2	6	130	40	380
	W6-160-7.5/2	7.5/2	6	160	40	380
	W10-190-11/2	11/2	10	190	50	380
	W10-220-15/2	15/2	10	220	50	380
	W10-260-18.5/2	18.5/2	10	260	50	380


IHG/IHW/IRG/ISW TYPE

VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP
立式、卧式管道泵



产品概述 Product Overview

- 1、泵系统最高压力为1.6MPa.即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa。(订货时请注明系统工作压力、泵系统工作压力大于1.6MPa时，应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸铁材料。)
- 2、适用介质：固体不溶物体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度不大于0.2mm,（介质如带有细小颗粒须采用耐磨式机械密封，请在订货时说明）。
- 3、周围环境温度不超过40℃，相对温度不超过95%。

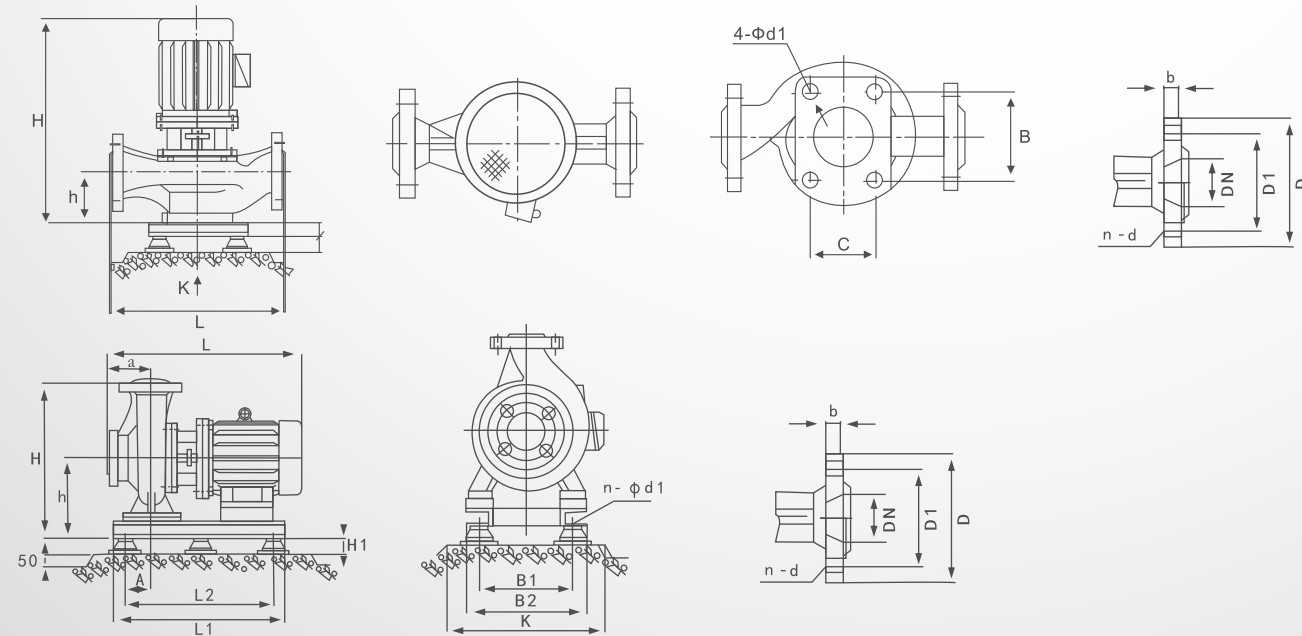

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Dischange		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension							法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格 Type	
25-125	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	20.6 20 18	28 36 35	3000	0.75	2.3	430	275	70	80	50	320	180	90	405	445	210	260	Φ115	Φ85	4-Φ16	SD41-0.5	20
25-125A	2.5 3.6 4.6	0.69 1.0 1.28	17 16 14.4	27 35 34	3000	0.75	2.3	430	275	70	80	50	320	180	90	405	445	210	260	Φ115	Φ85	4-Φ16	SD41-0.5	20
25-160	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	33 32 30	24 32 33	3000	1.5	2.3	455	320	75	100	60	320	180	90	440	470	250	300	Φ115	Φ85	4-Φ16	SD41-0.5	20
25-160A	2.6 3.7 4.9	0.72 1.03 1.36	29 28 26	22 31 32	3000	1.1	2.3	440	320	75	100	60	320	180	90	440	455	250	300	Φ115	Φ85	4-Φ16	SD41-0.5	20
32-125	3.5 5 6.5	0.97 1.39 1.8	22 20 18	40 44 42	3000	0.75	2.3	445	270	75	100	60	320	180	90	440	455	250	310	Φ140	Φ100	4-Φ16	SD41-0.5	20
32-125A	3.1 4.5 5.8	0.86 1.25 1.61	17.6 16 14.4	38 42 40	3000	0.75	2.3	445	270	75	100	60	320	180	90	440	455	250	310	Φ140	Φ100	4-Φ16	SD41-0.5	20
40-100	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	13.2 12.5 11.3	48 54 53	3000	0.75	2.3	410	270	85	120	70	260	145	95	405	460	260	125	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-100A	3.9 5.6 7.4	1.08 1.56 2.06	10.6 10 9	45 52 50	3000	0.75	2.3	410	270	85	120	70	260	145	95	405	460	260	125	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-125	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	21 20 18	41 46 43	3000	1.1	2.3	410	285	85	120	70	305	165	80	405	445	210	260	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-125A	3.9 5.6 7.4	1.08 1.56 2.06	17.6 16 14.4	40 45 41	3000	0.75	2.3	410	285	85	120	70	305	165	80	405	445	210	260	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-160	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	33 32 30	35 40 40	3000	2.2	2.3	445	325	80	120	70	375	210	85	455	489	250	310	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-160A	4.1 5.9 7.8	1.44 1.64 2.17	29 28 26.3	34 39 39	3000	1.5	2.3	420	325	80	120	70	375	210	85	455	465	250	310	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-160B	3.8 5.5 7.2	1.06 1.53 2.0	25.5 24 22.5	34 38 37	3000	1.1	2.3	405	325	80	120	70	370	205	85	455	450	210	260	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-200	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	51 50 48	26 33 32	3000	4	2.3	525	345	90	130	80	405	230	85	490	560	300	350	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-200A	4.1 5.9 7.8	1.14 1.64 2.17	45 44 42	26 31 30	3000	3	2.3	495	345	90	130	80	405	230	85	490	530	300	350	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-200B	3.7 5.3 7.0	1.08 1.47 1.94	38 36 34.5	23 29 24	3000	2.2	2.3	470	345	90	130	80	395	220	85	455	505	280	310	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-250	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	82 80 75	24 28 28	3000	7.5	2.3	580	405	100	130	80	455	255	80	540	625	340	380	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-250A	4.1 5.9 7.8	1.14 1.64 2.17	72 70 65	24 28 27	3000	5.5	2.3	580	405	100	130	80	455	255	80	540	625	340	380	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Dischange		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension							法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格 Type	
40-250B	3.8 5.5 7.0	1.06 1.53 1.94	61.5 60 56	23 27 26	3000	4	2.3	535	405	100	130	80	455	255	80	540	570	340	380	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-100(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	13.2 12.5 11.3	55 62 60	3000	1.1	2.3	420	300	95	120	70	290	145	80	405	470	210	260	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-100(I)A	8 11 14.5	2.22 3.05 4.06	10.6 10 9	52 60 56	3000	0.75	2.3	420	300	95	120	70	290	145	80	405	470	210	260	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-125(I)	8.8 12.6 16.3	2.44 3.47 4.53	21.2 20 17.8	49 58 57	3000	1.5	2.3	430	305	90	120	70	320	170	90	440	480	250	300	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-125(I)A	8 11 14.5	2.22 3.05 4.03	17 16 14	47 57 54	3000	1.1	2.3	415	305	90	120	70	315	165	90	440	465	210	260	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-160(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	33 32 30	45 52 51	3000	3.0	2.3	505	325	100	130	80	380	220	85	485	540	280	320	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-160(I)A	8.2 11.7 15.2	2.28 3.25 4.22	29 28 26	44 41 50	3000	2.2	2.3	465	325	100	130	80	380	220	85	455	495	280	310	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-160(I)B	7.8 10.4 13.5	2.38 2.89 3.75	23 22 20.5	44 49 47	3000	1.5	2.3	440	325	100	130	80	380	220	85	455	495	280	310	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-200(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	51.2 50 48	38 46 46	3000	5.5	2.3	580	345	95	130	80	400	220	100	535	590	340	340	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-200(I)A	8.3 11.7 15.3	2.31 3.25 4.25	45 44 42	37 45 45	3000	4	2.3	530	345	95	130	80	400	220	100	490	580	300	340	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-200(I)B	7.5 10.6 13.8	2.08 2.94 3.83	37 36 34	35 44 42	3000	3	2.3	500	345	95	130	80	410	230	100	490	550	300	340	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-250(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	81.2 80 77.5	31 38 40	3000	11	2.3	675	440	100	160	100	495	270	100	640	735	430	430	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-250(I)A	8.2 11.6 15.2	2.28 3.22 4.22	71 70 68	28 38 39	3000	7.5	2.3	585	440	100	160	100	480	255	100	540	645	340	380	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-250(I)B	7.6 10.8 14	2.11 3.0 3.89	61.4 60 58	28 37 37	3000	7.5	2.3	585	440	100	160	100	480	255	100	540	645	340	380	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
40-250(I)C	7.1 10.0 13.1	1.97 2.78 3.64	53.2 52 50.4	26 36 35	3000	5.5	2.3	585	440	100	160	100	480	255	100	540	645	340	380	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-100	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	13.6 12.5 11.3	55 62 60	3000	1.1	2.3	420	300	95	120	70	290	145	80	405	470	210	260	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-100A	8 11 14.5	2.22 3.05 4.03	11 10 9	52 60 56	3000	0.75	2.3	420	300	95	120	70	290	145	80	405	470	210	260	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-125	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	21.5 20 17.8	49 58 57	3000	1.5	2.3	430	305	90	120	70	320	170	90	440	480	250	300	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Dischange		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension							法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格 Type	
50-125A	8 11 14.5	2.22 3.05 4.03	17 16 14	47 57 54	3000	1.1	2.3	415	305	90	120	70	315	165	90	405	465	210	260	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-160	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	33 32 30	45 52 51	3000	3	2.3	505	325	100	130	80	385	220	85	485	535	280	320	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-160A	8.2 11.7 15.2	2.28 3.25 4.22	29 28 26	44 51 50	3000	2.2	2.3	465	325	100	130	80	385	220	85	455	495	280	310	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-160B	7.3 10.4 13.5	2.38 2.89 2.75	23 22 20.5	42 49 47	3000	1.5	2.3	440	325	100	130	80	385	220	85	455	470	280	310	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-200	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	52 50 48	38 46 46	3000	5.5	2.3	580	345	95	130	80	400	220	85	535	635	340	340	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-200A	8.3 11.7 15.3	2.31 3.25 4.25	45.8 44 42	37 45 45	3000	4	2.3	530	345	95	130	80	400	220	85	490	580	300	340	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-200B	7.5 10.6 13.8	2.08 2.94 3.83	37 36 34	35 44 42	3000	3	2.3	500	345	95	130	80	400	220	85	490	555	300	340	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-250	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	82 80 77.5	29 25 40	3000	11	2.3	685	445	110	160	100	495	270	100	640	735	430	430	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-250A	8.2 11.6 15.2	2.28 3.22 4.22	71.5 70 68	28 38 39	3000	7.5	2.3	595	445	110	160	100	480	255	100	540	645	340	380	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-250B	7.6 10.8 14	2.11 3.0 3.89	61.4 60 58	28 37 37	3000	7.5	2.3	595	445	110	160	100	480	255	100	540	645	340	380	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-250C	7.1 10.0 13.1	1.97 2.78 3.64	53.2 52 50.4	26 36 35	3000	5.5	2.3	595	445	110	160	100	480	255	100	540	645	340	380	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-100(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	13.7 12.5 10.5	67 69 69	3000	1.5	2.5	440	320	100	160	100	370	210	95	440	510	300	350	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-100(I)A	15.6 22.3 29	4.3 6.19 8.1	11 10 8.4	65 67 68	3000	1.1	2.5	425	320	100	160	100	370	210	95	440	470	250	300	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-125(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	21.5 20 18	60 68 67	3000	3	2.5	480	345	105	160	100	365	220	105	455	555	280	310	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-125(I)A	15.6 22.3 20	4.33 6.19 8.1	17 16 13.6	58 66 65	3000	2.2	2.5	480	345	105	160	100	365	220	105	455	515	280	310	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-160(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	34.4 32 27.5	54 63 60	3000	4	2.5	540	365	105	160	100	405	230	80	505	665	300	350	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-160(I)A	16.4 23.4 30.4	4.56 6.5 8.44	30 28 24	54 62 59	3000	4	2.5	540	365	105	160	100	405	230	80	505	665	300	350	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-160(I)B	15.0 21.6 28	4.17 6.0 7.78	26 24 20.6	49 58 54	3000	3	2.5	510	365	105	160	100	405	230	80	505	640	300	350	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Dischange		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension							法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格 Type	
50-200(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	52.7 50 45.5	49 58 59	3000	7.5	2.5	595	390	105	160	100	405	220	100	535	640	340	340	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-200(I)A	16.4 23.5 30.5	4.56 6.53 8.47	46.4 44 40	48 57 58	3000	7.5	2.5	595	390	105	160	100	405	220	100	535	640	340	340	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-200(I)B	15.2 21.8 28.3	4.22 6.06 7.86	40 38 34.5	45 55 55	3000	5.5	2.5	595	390	105	160	100	405	220	100	535	640	340	340	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-250(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	82 80 76.5	39 50 52	3000	15	2.5	695	485	120	180	120	515	270	105	695	740	430	440	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-250(I)A	16.4 23.4 30.5	4.56 6.5 8.47	71.5 70 67	39 50 52	3000	11	2.5	695	485	120	180	120	515	270	105	695	740	430	440	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-250(I)B	15 21.6 28	4.17 6.0 7.78	61 60 57.4	38 49 54	3000	11	2.5	695	485	120	180	120	515	270	105	695	740	430	440	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-315(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	128 125 122	30 40 44	3000	30	2.5	865	550	130	180	120	565	290	130	740	930	405	460	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-315(I)A	16.6 23.7 31	4.61 6.58 8.6	115 113 110	30 40 44	3000	22	2.5	785	550	130	180	120	565	290	130	740	850	405	460	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-315(I)B	15.7 22.5 29.2	4.36 6.25 8.0	103 101 98	30 39 42	3000	18.5	2.5	785	550	130	180	120	565	290	130	740	850	405	460	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
50-315(I)C	14.4 20.6 26.8	4.0 5.72 7.44	86 85 83	38 46 40	3000	15	2.5	705	550	130	180	120	565	290	130	740	770	405	460	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-100	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	13.7 12.5 10.5	67 69 69	3000	1.5	2.5	495	325	95	160	100	380	220	95	455	510	280	310	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-100A	15.6 22.3 29	4.3 6.19 8.1	11 10 8.4	65 67 68	3000	1.1	2.5	455	325	95	160	100	380	220	95	440	470	250	300	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-125	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	21.5 20 18	60 68 67	3000	3	2.5	480	345	105	160	100	385	220	85	485	530	280	320	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-125A	15.6 22.3 29	4.33 6.19 8.1	17 16 14.4	58 66 65	3000	2.2	2.5	480	365	105	160	100	385	220	85	485	505	280	320	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-160	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	34.4 32 27.5	54 63 60	3000	4	2.5	540	365	105	160	100	405	230	80	505	575	300	350	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-160A	16.4 23.4 30.4	4.56 6.5 8.44	30 28 24	54 63 59	3000	4	2.5	540	365	105	160	100	405	230	80	505	575	300	350	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-160B	15.0 21.6 28	4.17 6.0 7.78	26 24 20.6	49 58 54	3000	3	2.5	510	365	105	160	100	405	230	80	505	550	300	350	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-200	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	52.7 50 45.5	49 58 59	3000	7.5	2.5	595	390	105	160	100	405	220	100	535	640	340	340	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Dischange		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension							法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格 Type	
65-200	7.5 12.5 16.3	2.08 3.47 4.53	13.2 12.5 11.4	58	1500	1.1	2.8	475	385	105	160	100	405	220	100	535	405	310	280	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-200A	16.4 23.5 30.5	4.56 6.53 8.47	46.4 44 40	48 57 58	3000	7.5	2.5	595	390	105	160	100	405	220	100	535	640	340	340	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-200A	6.5 11.3 33.5	1.8 3.14 3.75	11 10.1 9.6	56	1500	0.75	2.8	475	385	105	160	100	405	220	100	535	405	310	280	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-200B	15.2 21.8 28.3	4.22 6.06 7.86	40 38 34.5	45 55 55	3000	5.5	2.5	595	390	105	160	100	405	220	100	535	640	340	340	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-250	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	82 80 76.5	39 50 52	3000	15	2.5	695	485	120	180	120	500	270	105	695	740	430	440	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-250	7.5 12.5 16.3	2.08 3.47 4.5	20.5 20 19.5	50	1500	2.2	2.8	520	485	120	180	120	480	250	105	695	740	430	440	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-250A	16.4 23.4 30.5	4.56 6.5 8.47	71.5 70 67	39 50 52	3000	11	2.5	695	485	120	180	120	500	270	105	695	740	430	440	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-250A	7 11.7 15.3	1.94 3.25 4.3	18 17.5 17	49	1500	1.5	2.8	520	485	120	180	120	480	250	105	695	740	430	440	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-250B	15 21.6 28	4.17 6.0 7.78	61 60 57.4	38 49 54	3000	11	2.5	695	485	120	180	120	500	270	105	695	740	430	440	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-250B	6 11 14	1.67 2.78 3.9	15.3 15 14.4	48	1500	1.1	2.8	505	485	120	180	120	480	250	105	695	740	430	440	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-315	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	127 125 122	32 40 44	3000	30	2.5	865	550	130	180	120	565	290	130	740	930	405	460	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-315	7.5 12.5 16.3	2.08 3.47 4.53	32.5 32 31.5	41	1500	4	2.8	640	550	135	180	120	555	280	130	740	930	405	460	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-315A	16.6 23.7 31	4.61 6.58 8.6	115 113 110	32 40 44	3000	22	2.5	785	550	130	180	120	565	290	130	740	850	405	460	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-315A	7 11.7 15.3	1.94 3.25 4.3	28.8 28 27.5	41	1500	3	2.8	615	550	135	180	120	555	280	130	740	850	405	460	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-315B	15.7 22.5 29.2	4.36 6.25 8.0	103 101 98	30 39 42	3000	18.5	2.5	785	550	130	180	120	565	290	130	695	850	430	440	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-315B	6 11.3 14.6	1.67 3.1 4	25.8 25.3 24.5	38	1500	3	2.8	615	550	135	180	120	555	280	130	740	850	405	460	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-315C	14.4 20.6 26.8	4.0 5.72 7.44	86 85 83	28 38 40	3000	15	2.5	705	550	130	180	120	565	290	130	740	770	405	460	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-100(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	13.8 12.5 10	67 73 70	3000	3	3.0	535	400	130	160	100	380	220	95	505	560	300	350	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Dischange		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension							法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格 Type	
65-100(I)A	32.3 44.7 58	8.7 12.4 16.1	11 10 8	66 72 69	3000	2.2	3.0	495	400	130	160	100	370	210	95	485	535	280	320	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-125(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	22 20 17	67 72.5 70	3000	5.5	3.0	600	405	125	160	100	385	220	105	535	630	340	340	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-125(I)A	31.3 45 58	8.7 12.5 16.1	17.5 16 13.6	66 71 69	3000	4	3.0	600	405	125	160	100	385	220	105	490	590	300	340	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-160(I)	35 50 65	9.75 13.9 18.1	35 32 28	63 71 70	3000	7.5	3.0	595	405	120	160	100	420	220	100	535	635	340	340	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-160(I)A	32.7 46.7 61	9.7 13.0 16.9	30.6 28 24	62 70 69	3000	7.5	3.0	595	405	120	160	100	420	220	100	535	625	340	340	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-160(I)B	30.3 43.3 56.3	8.4 12.0 15.6	26 24 21	60 69 67	3000	5.5	3.0	595	405	120	160	100	420	220	100	535	625	340	340	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-200(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	53.5 50 46	55 67 68	3000	15	3.0	715	455	135	160	100	455	270	100	640	640	430	430	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-200(I)A	32.8 47 61	9.1 13.1 16.9	47 44 40	54 66 67	3000	11	3.0	715	455	135	160	100	455	270	100	640	640	430	430	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-200(I)B	30.5 43.5 56.6	8.5 12.1 15.7	40.6 38 33.4	52 65 65	3000	7.5	3.0	715	455	135	160	100	440	255	100	540	630	340	380	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-250(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	83 80 72	52 59 60	3000	22	3.0	785	485	130	180	120	510	270	125	740	845	405	460	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-250(I)A	32.5 46.7 61	9.0 13.0 16.6	73 70 73	52 59 60	3000	18.5	3.0	785	485	130	180	120	510	270	125	740	810	405	460	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-250(I)B	30 43.3 56	8.3 12.0 15.6	62 60 54	50 58 58	3000	15	3.0	705	485	130	180	120	510	270	125	740	765	430	440	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-315(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	128 125 121	44 54 57	3000	37	3.0	870	585	135	220	160	620	315	140	795	935	460	450	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-315(I)A	32.5 46.5 60.5	9.0 12.9 16.8	112.6 110 106.4	43 54 57	3000	30	3.0	870	585	135	220	160	620	315	140	795	935	460	450	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-315(I)B	31 44.5 58	8.6 12.4 16.1	102.5 100 98	41 53 55	3000	30	3.0	870	585	135	220	160	620	315	140	795	935	460	450	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
65-315(I)C	29 41 53.6	8.0 11.4 14.9	98 85 83	38 50 52	3000	22	3.0	710	585	135	220	160	620	315	140	740	770	405	460	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5	20
80-100	35 50 65	9.72 13.9 18.1	13.8 12.5 10	67 73 70	3000	3	3.0	535	400	130	160	100	380	220	95	505	560	300	350	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-100A	31.3 44.7 58	8.7 12.4 16.1	11 10 8	66 72 69	3000	2.2	3.0	495	400	130	160	100	370	210	95	485	535	280	320	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Dischange		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kw)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension							法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格 Type	
80-125	35 50 65	9.72 13.9 18.1	22 20 17	67 72.5 70	3000	5.5	3.0	600	405	125	160	100	385	220	105	535	630	340	340	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-125	15 25 32.5	4.17 6.94 9.03	5.6 5 4.5	71	1500	0.75	2.8	500	400	125	160	100	385	220	105	535	630	340	340	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-125A	31.3 45 58	8.7 12.5 16.1	17.5 16 13.6	66 71 69	3000	4	3.0	600	405	125	160	100	385	220	105	490	590	300	340	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-125A	13.1 21.8 26.1	3.65 6.05 7.25	4.3 3.8 3.4	67	1500	0.55	2.8	500	400	125	160	100	385	220	105	490	590	300	340	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-160	35 50 65	9.72 13.9 18.1	35 32 28	63 71 70	3000	7.5	3.0	595	405	130	160	100	420	220	100	535	635	340	340	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-160	15 25 32.5	4.17 6.94 9.03	9 8 7.2	69	1500	1.5	2.8	505	405	130	160	100	415	2320	100	535	635	340	340	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-160A	32.7 46.7 61	9.1 13.0 16.9	30.6 28 24	62 70 69	3000	7.5	3.0	595	405	130	160	100	420	220	100	535	625	340	340	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-160A	13 22 28	3.61 6.1 7.8	7 6 5.5	67	1500	1.1	2.8	505	405	130	160	100	415	220	100	535	625	340	340	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-160B	30.3 43.3 56.3	8.4 12.0 15.6	26 24 21	60 69 67	3000	5.5	3.0	595	405	130	160	100	420	220	100	535	625	340	340	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-200	35 50 65	9.72 13.9 18.1	53.5 50 46	55 67 68	3000	15	3.0	715	430	130	160	100	460	270	105	535	650	430	430	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-200	15 25 32.5	4.17 6.94 9.03	13.2 12.5 11.4	67	1500	2.2	2.8	520	430	130	160	100	455	250	105	535	650	430	430	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-200A	32.8 47 61	9.1 13.1 16.9	47 44 40	55 66 67	3000	11	3.0	715	430	130	160	100	460	270	105	535	650	430	430	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-200A	14 23.3 30.5	3.98 6.47 8.47	11.8 11 10	65	1500	1.5	2.8	520	430	130	160	100	455	250	105	535	650	430	430	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-200B	30.5 43.5 56.6	8.5 12.1 15.7	40.6 38 33.4	52 65 65	3000	7.5	3.0	615	430	130	160	100	445	255	105	540	640	340	380	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-250	35 52 65	9.72 13.9 18.1	83 80 72	52 59 60	3000	22	3.0	785	485	130	180	120	510	270	125	740	845	405	460	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-250	15 25 32.5	4.17 6.94 3.03	21 20 18	60	1500	3	2.8	605	485	130	180	120	490	250	125	975	845	640	430	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-250A	32.5 46.7 61	9.03 13.0 16.9	73 70 63	52 59 60	3000	18.5	3.0	785	485	130	180	120	510	270	125	740	810	405	460	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-250A	13.3 22.2 25.6	3.69 6.17 7.39	17.5 15.8 14.8	58	1500	3	2.8	580	485	130	180	120	490	250	125	975	810	640	430	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Dischange		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension							法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格 Type	
80-250B	30 43.3 56	8.3 12.0 15.3	62 60 54	50 58 58	3000	15	3.0	705	485	130	180	120	510	270	125	695	765	430	440	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-250B	12 20 24	3.33 5.56 6.67	13.6 12.8 12.2	57	1500	2.2	2.8	580	485	130	180	120	490	250	125	975	600	640	430	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-315	35 50 65	9.72 13.9 18.1	128 125 122	43 54 57	3000	37	3.0	870	585	135	220	160	620	315	140	795	935	460	450	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-315	15 25 32.5	4.17 6.94 9.03	92.5 32 31.5	53	1500	5.5	2.8	685	585	135	220	160	620	315	140	795	685	640	430	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-315A	32.5 46.5 60.5	9.03 12.9 16.8	112.6 110 107.4	41 53 55	3000	30	3.0	870	585	135	220	160	620	315	140	795	935	460	450	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-315A	13.3 22.5 29	3.75 6.25 8.06	26.8 26 24.5	51	1500	4	2.8	640	485	130	180	120	510	270	125	975	640	640	430	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-315B	31 44.5 58	8.6 12.4 16.1	102.5 100 98	39 51 51	3000	30	3.0	870	535	135	220	160	620	315	140	795	935	460	450	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-315B	12 20 24	3.38 5.56 6.67	21.4 21 20.6	49	1500	4	2.8	615	485	130	180	120	510	270	125	975	615	640	430	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-315C	29 41 53.6	8.1 11.4 14.9	87 85 83	51	3000	22	3.0	710	585	135	220	120	620	315	140	740	770	405	460	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-100(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	13.6 12.5 11	66 74 75	3000	5.5	4.5	615	460	140	180	120	425	220	115	535	665	340	340	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-100(I)A	62.6 89 116	17.4 24.7 32.2	11 10 8.8	70 76 65	3000	4	4.5	575	460	140	180	120	425	220	115	490	620	300	340	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-125(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	23.5 20 14	68 72 64	3000	11	4.5	715	455	140	180	120	475	270	120	640	765	430	430	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-125(I)A	62.6 89 116	17.4 24.7 32.2	19 16 11	65 72 64	3000	7.5	4.5	615	455	140	180	120	460	255	120	540	670	340	380	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-160(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	36.5 32 24	65 74 73	3000	15	4.5	730	510	155	160	100	525	270	100	640	740	430	430	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-160(I)A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	32 28 21	68 74 67	3000	11	4.5	730	510	155	160	100	525	270	100	640	740	430	430	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-160(I)B	60.6 86.6 112.5	16.8 24.1 32.3	27 24 18	65 72 64	3000	11	4.5	730	510	155	160	100	525	270	100	640	740	430	430	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-200(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	54 50 42	65 74 73	3000	22	4.5	790	475	135	180	120	510	270	100	740	740	405	460	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-200(I)A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	47.5 44 37	64 73 72	3000	18.5	4.5	790	475	135	180	120	510	270	100	695	790	430	440	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Dischange		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension							法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格 Type	
80-200(I)B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	41 38 32	61 71 69	3000	15	4.5	710	475	135	180	120	510	270	100	695	745	430	440	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-250(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	87 80 68	62 69 68	3000	37	4.0	875	550	140	180	120	565	290	130	795	930	460	450	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-250(I)A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	73 70 59.5	61 68 67	3000	30	4.0	875	550	140	180	120	565	290	130	795	930	460	450	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-250(I)B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	65 60 51	66	3000	30	4.0	875	550	140	180	120	565	290	130	795	930	460	450	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-315(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	132 125 114	55 66 67	3000	75	4.0	1100	645	160	270	185	670	340	135	920	1150	720	460	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-315(I)A	66.5 95 123.6	18.5 26.4 34.3	119 113 103	55 66 67	3000	55	4.0	1020	645	160	270	185	670	340	135	850	1070	640	400	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-315(I)B	63 90 117	17.5 25 32.5	106.6 101 92	52 64 64	3000	45	4.0	940	645	160	270	185	670	340	135	810	990	670	370	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
80-315(I)C	58 82 107	16.1 22.8 29.7	90 85 76	50 60 61	3000	37	4.0	895	645	160	270	185	645	315	135	795	945	460	450	Φ200	Φ160	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-100	70 100 130	19.4 27.8 36.1	13.6 12.5 11	66 76 75	3000	5.5	4.5	615	460	140	180	120	425	220	115	535	665	340	340	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-100A	62.6 89 116	17.4 47 32.2	11 10 8.8	64 74 74	3000	4	4.5	575	460	140	180	120	425	220	115	490	620	300	340	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-125	70 100 130	19.4 27.8 36.1	23.5 20 14	70 76 65	3000	11	4.5	715	445	140	180	120	475	270	120	640	765	430	430	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-125	30 50 65	8.33 13.9 18.1	6 5 4	75	1500	1.5	3	555	445	140	180	120	475	270	120	975	545	640	430	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-125A	62.6 89 116	17.4 24.7 32.2	19 16 11	68 74 63	3000	7.5	4.5	615	445	140	180	120	460	255	120	540	670	340	380	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-125A	26.8 44.6 53.5	7.44 12.4 14.9	4.8 4 3.2	63	1500	1.1	3	540	445	140	180	120	460	255	120	975	545	640	430	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-160	70 100 130	19.4 27.8 36.1	36.5 32 24	70 76 65	3000	15	4.5	730	510	155	160	100	525	270	100	640	740	430	430	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-160	30 50 65	8.33 13.9 18.1	9.2 8 6.8	75	1500	2.2	3	575	510	155	160	100	525	270	100	975	740	640	430	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-160A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	32 28 21	68 74 67	3000	11	4.5	730	510	155	160	100	525	270	100	640	740	430	430	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-160A	28 46.8 60.5	7.78 13 16.8	8 7 6	73	1500	1.5	3	575	510	155	160	100	525	270	100	1000	740	640	430	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Discharge		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension							法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格 Type	
100-160B	60.6 86.6 112.5	16.8 24.1 31.3	27 24 18	66 72 64	3000	11	4.5	730	510	155	160	100	525	270	100	640	740	430	430	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-160(I)	96 160 192	26.5 44.2 53.1	36 32 25	782	3000	22	4	825	525	170	220	180	530	270	125	740	850	405	460	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-200	70 100 130	19.4 27.8 36.1	54 50 42	65 74 73	3000	22	4.0	790	475	135	180	120	510	270	100	740	740	405	460	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-200	30 50 65	8.33 13.9 18.1	13.5 12.5 10.5	74	1500	3	3	610	475	135	180	120	510	270	100	975	580	640	430	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-200A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	47.5 44 37	64 73 72	3000	18.5	4.0	790	475	135	180	120	510	270	100	695	790	430	440	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-200A	26.4 46.8 30.5	7.33 13 16.8	11.9 11 9.3	72	1500	2.2	3	585	475	135	180	120	510	270	100	975	580	430	430	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-200B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	41 38 32	62 71 69	3000	75	4.0	710	475	135	180	120	510	270	100	695	745	430	440	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-200(I)	96 160 192	26.7 44.4 53.3	55 50 46	77	3000	37	5.5	895	570	160	180	120	575	290	130	795	930	460	450	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
100-200(I)A	90 150 180	25 41.7 50	48.4 44 40.5	75	3000	30	5.5	895	570	160	180	120	575	290	130	795	930	460	450	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
100-200(I)B	83 138 166	21.7 38.3 46.1	41.3 37.5	73	3000	22	5.5	815	570	160	180	120	575	290	130	740	850	405	460	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
100-250	70 100 130	19.4 27.8 36.1	87 80 68	62 69 68	3000	37	4.0	875	550	140	180	120	565	290	130	795	930	460	450	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-250	30 50 65	8.33 13.9 18.1	21.8 20 18	70	1500	5.5	3	690	550	140	180	120	565	290	130	975	685	640	430	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-250A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	76 70 59.5	61 68 67	3000	30	4.0	875	550	140	180	120	565	290	130	795	930	460	450	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-250A	28 46.8 60.5	7.78 13 16.8	19 17.5 15.5	68	1500	4	3	665	550	140	180	120	565	290	130	975	660	640	430	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-250B	61 87 113	16.9 27.8 36.1	65.8 60.5 51.4	59 68 66	3000	30	4.0	875	550	140	180	120	565	290	130	795	930	460	450	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-250B	24 43.5 56.5	6.67 12.1 15.7	16.3 15 13.8	65	1500	3	3	640	550	140	180	120	565	290	130	975	635	640	430	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-0.5	20
100-315	70 100 130	19.4 27.8 36.1	132 125 114	55 66 67	3000	75	4.0	1100	645	160	270	185	670	340	135	1000	1150	800	520	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-1	20
100-315	30 50 65	8.33 13.9 18.1	34 32 30	66	1500	11	3	810	645	160	270	185	670	340	135	740	785	405	460	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-1	20

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Dischange		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension							法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格 Type	
100-315A	66.5 95 123.6	18.5 26.4 34.3	119 113 103	55 66 67	3000	55	4.0	1020	645	160	270	185	670	340	135	920	1070	720	460	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-1	20
100-315A	28 47.5 61.5	7.78 13 16.8	30 28 26	64	1500	7.5	3	780	645	160	270	185	670	340	135	740	725	405	460	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-1	20
100-315B	63 90 117	17.5 25.0 32.5	106.6 101 92	54 65 66	3000	45	4.0	940	645	160	270	185	670	340	135	840	990	610	400	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-1	20
100-315B	24 40.5 48	6.67 11.25 13.3	22.5 21 19.3	63	1500	5.5	3	750	645	160	270	185	670	340	135	740	725	405	460	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-1	20
100-315C	58 82 107	16.1 22.8 29.7	90 85 76	51 63 63	3000	37	4.0	895	645	160	270	185	645	315	135	795	945	460	450	Φ220	Φ180	8-Φ18	SD41-1	20
125-100	96 160 192	26.7 44.4 53.3	13 12.5 12	63 80 76	3000	11	4.0	715	480	140	180	120	490	270	120	640	765	430	430	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-100A	86 143 172	23.9 39.7 47.8	10.4 10 9.6	60 77 74	3000	7.5	4.0	615	480	140	180	120	485	265	120	540	670	340	380	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-125	96 160 192	26.7 44.4 53.3	22.6 20 17	62 78 78	3000	15	4.0	715	480	140	180	120	490	270	120	535	765	430	430	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-125	48 100 120	13.3 27.8 33.3	6 5 4	78	1500	2.2	3	595	480	140	180	120	490	270	120	975	575	640	430	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-125A	86 143 172	23.9 39.7 47.8	18 16 13.6	60 76 76	3000	11	4.0	715	480	140	180	120	490	270	120	535	765	430	430	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-125A	42 87.1 104	11.6 24.2 28.9	4.8 3.8 3.4	76	1500	1.5	3	595	480	140	180	120	490	270	120	975	575	640	430	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-160	96 160 192	26.7 44.4 53.3	36 32 28	64 78 66	3000	22	4.0	825	525	170	220	180	530	270	125	740	850	405	460	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-160	48 100 120	13.3 27.8 33.3	6 5 4	78	1500	3	3	645	525	170	220	180	535	270	125	975	605	640	430	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-160A	90 150 180	25 41.7 50	31.5 28 24.5	62 76 64	3000	18.5	4.0	825	525	170	220	180	530	270	125	695	815	430	440	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-160A	42 87.1 104	11.6 24.2 28.9	11.2 9.6 8.5	73	1500	2.2	3	620	525	170	220	180	535	270	125	975	580	640	430	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-160B	83 138 166	21.7 38.3 46.1	27 24 21	58 73 60	3000	15	4.0	745	525	170	220	180	530	270	125	695	770	430	440	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-200	96 160 192	26.7 44.4 53.3	55 50 46	65 77 76	3000	37	5.5	895	570	160	180	120	575	290	130	795	930	460	450	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-200	48 100 120	13.3 27.8 33.3	14 12.5 11.5	75	1500	5.5	3	710	570	160	180	120	580	290	130	975	680	640	430	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Discharge		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension							法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格 Type	
125-200A	90 150 180	25 41.7 50	48.4 44 40.5	73 75 74	3000	30	5.5	895	570	160	180	120	575	290	130	795	930	460	450	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-200A	42 87.1 104	11.6 24.2 28.9	11.2 9.6 8.5	73	1500	4	3	665	570	160	180	120	580	290	130	975	650	640	430	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-200B	83 138 166	21.7 38.3 46.1	41.3 37.5 34.5	61 73 72	3000	22	5.5	815	570	160	180	120	575	290	130	740	850	405	460	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-200(I)	140 200 260	38.9 55.6 72.2	13.8 12.5 10.6	78	1500	11	3	820	680	200	260	210	665	340	140	695	835	430	440	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
125-200(I)A	125 179 232.5	34.7 49.7 64.6	11 10 8.5	76	1500	7.5	3	775	680	200	260	210	665	340	140	695	790	430	440	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
125-250	96 160 192	26.7 44.4 53.3	87 80 73	61 65 72	3000	55	5.0	1020	600	160	260	210	665	365	165	920	1100	720	460	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-250	48 100 120	13.3 27.3 33.3	22 20 18.3	74	1500	11	3	810	600	160	260	210	595	365	165	740	815	405	460	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-250A	90 150 180	25 41.7 50	76 70 64	74	3000	45	5.5	965	600	160	260	210	640	340	165	840	1020	610	400	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-250A	45 93.3 112	12.5 25.9 31.1	19 17.5 16	73	1500	7.5	3	810	600	160	260	210	590	340	165	975	755	640	430	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-250B	83 138 166	21.7 38.3 46.1	65 60 55	73	3000	37	5.5	895	600	160	260	210	590	290	165	795	875	460	450	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-250B	41.5 87 104	11.5 24.2 28.9	16.3 15 14	72	1500	5.5	3	810	600	160	260	210	590	290	165	975	755	640	430	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-250(I)	140 200 260	38.9 55.6 72.2	21.8 20 17	79	1500	15	3	855	700	200	260	210	680	340	145	740	845	405	460	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
125-250(I)A	129 184.4 240	35.8 51.2 66.7	18.5 17 14.4	78	1500	11	3	820	700	200	260	210	680	340	145	740	845	405	460	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
125-315	96 160 192	26.7 44.7 53.3	133 125 119	55 70 72	3000	90	5.0	1180	680	190	280	245	700	370	150	1500	1210	930	600	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-315	60 100 120	16.7 27.8 33.3	33.5 32 30.5	71	1500	15	3	885	680	190	280	245	670	370	150	740	840	405	460	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-315A	90 150 180	25 41.7 50	117 110 104.6	54 69 71	3000	75	5.0	1130	680	190	280	245	700	370	150	1475	1160	880	600	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-315A	56 91.5 110	15.5 15.4 15.6	28 27 25.6	71	1500	11	3	840	680	190	280	245	670	370	150	740	795	405	460	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-315B	86 143 172	23.9 39.7 47.8	106.4 100 95.2	53 68 70	3000	75	5.0	1130	680	190	280	245	700	370	150	1235	1160	840	520	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Dischange		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension							法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格 Type	
125-315B	52 87 104	14.4 24.2 28.9	25 24 23	70	1500	11	3	840	680	190	280	245	670	370	150	740	795	405	460	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-315C	80.5 134 160	22.4 37.2 44.7	96 88 86	67	3000	55	5.0	1050	680	190	280	245	700	370	150	1185	1080	800	520	Φ250	Φ210	8-Φ18	SD41-1	20
125-315(I)	140 200 260	38.9 55.6 72.5	33.8 32 28	78	1500	22	2.5	940	765	205	260	210	770	395	140	850	955	610	470	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
125-315(I)A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	29.5 28 24.5	77	1500	18.5	3.5	900	765	205	260	210	770	395	140	810	915	570	470	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
125-315(I)B	121 173 225	33.6 48.1 62.5	25 24 21	75	1500	15	3.5	860	765	205	260	210	770	395	140	770	875	530	470	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
125-400(I)A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	46.6 40 38.3	74	1500	37	3.5	975	795	195	260	210	830	430	140	850	1000	610	470	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-160	100 160 200	27.8 44.2 55.5	30.5 28 24	63 75 75	3000	22	4.5	820	525	165	240	150	535	270	130	695	820	430	440	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-160(I)A	120 200 240	33.3 55.5 66.7	35 32 28	64 76 75	3000	30	4.5	820	525	165	240	150	535	270	130	740	855	405	460	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-200	140 200 260	38.9 55.6 72.2	13.8 12.5 10.6	78	1500	15	3.0	820	680	200	260	210	665	340	140	695	835	430	440	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-200A	125 179 232.5	34.7 49.7 64.6	11 10 8.5	66 76 76	1500	11	3.0	775	680	200	260	210	665	340	140	695	790	430	440	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-250	140 200 260	38.9 55.6 72.2	21.8 20 17	73 79 77	1500	18.5	3.0	855	700	200	260	210	680	340	145	740	845	405	460	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-250A	129 184.4 240	35.8 51.2 66.7	18.5 17 14.4	72 78 76	1500	15	3.0	820	700	200	260	210	680	340	145	740	845	405	460	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-250B	117 167 217.5	32.5 46.4 60.4	15.2 14 12	76	1500	11	3.0	775	700	200	260	210	680	340	145	740	800	405	460	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-315	140 200 260	38.9 55.6 72.2	33.8 32 28	70 78 73	1500	30	2.5	940	765	205	260	210	770	395	140	850	955	610	470	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-315A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	29.5 28 24.5	69 77 77	1500	22	3.5	900	765	205	260	210	770	395	140	810	915	576	470	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-315B	121 173 225	33.6 48.1 62.5	25 24 21	60 75 69	1500	18.5	3.5	860	765	205	260	210	770	395	140	770	875	530	470	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-400	140 200 260	38.9 55.6 72.2	53 50 44	68 75 71	1500	45	3.5	1000	795	195	260	210	830	430	140	880	1025	640	470	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-400A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	46.6 40 38.3	67 74 70	1500	37	3.5	975	795	195	260	210	830	430	140	850	1000	610	470	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Dischange		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension							法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d	规格 Type	
150-400B	122 174 226.5	33.9 48.3 62.9	40 38 33	66 73 68	1500	30	3.5	930	795	195	260	210	830	430	140	850	955	610	470	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-400C	112 160 208	31.1 44.4 57.8	34 32 28	64 71 65	1500	22	3.5	890	795	195	260	210	830	430	140	820	915	580	470	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-250(I)	120 200 240	33.3 55.6 66.7	87 80 72	65 76 74	3000	75	4.5	1145	755	205	315	250	725	365	145	880	1245	640	470	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-250(I)A	112 187 224	31.1 51.9 62.2	76 70 63	64 75 73	3000	55	4.5	1065	755	205	315	250	725	365	145	850	1175	610	470	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-250(I)B	104 173 208	28.9 48.1 57.8	65 60 54	63 74 72	3000	45	4.5	1010	755	205	315	250	725	365	145	850	1090	580	470	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-315(I)	120 200 240	33.3 55.6 66.7	133 125 120	58 73 75	3000	110	4.5	1265	805	210	275	220	800	400	170	1220	1275	980	620	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-315(I)A	112 187 224	31.1 51.9 62.2	116 110 105	57 72 74	3000	90	4.5	1200	805	210	275	220	800	400	170	1180	1235	940	620	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
150-315(I)B	104 173 208	28.9 48.1 57.8	100 95 91	55 70 72	3000	75	4.5	1150	805	210	275	220	800	400	170	1140	1175	900	620	Φ285	Φ240	8-Φ22	SD41-1	20
200-200	140 200 260	38.9 55.6 72.2	13.8 12.5 10.6	68 78 78	1500	15	3.0	830	680	210	315	250	660	340	160	640	855	430	430	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-200A	125 179 232.5	34.7 49.7 64.6	11 10 8.5	66 76 76	1500	11	3.0	785	680	210	315	250	660	340	160	640	810	430	430	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-250	140 200 260	38.9 55.6 72.2	21.8 20 17	73 79 77	1500	18.5	3.0	1145	755	205	315	250	700	340	165	740	895	405	460	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-250A	129 184.4 240	35.8 51.3 66.7	18.5 17 14.4	72 78 76	1500	15	3.0	1065	755	205	315	250	700	340	165	740	860	405	460	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-250B	117 167 217.5	32.5 46.4 60.4	15.2 14 12	70 76 73	1500	11	3.0	1010	755	205	315	250	700	340	165	740	815	405	460	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-315	140 200 260	38.9 55.6 72.2	33.8 32 28	70 78 78	1500	30	3.5	1265	805	210	275	220	800	400	170	850	980	570	470	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-315A	131 187 243	36.4 51.6 67.5	29.5 28 24.5	69 77 77	1500	22	3.5	1200	805	210	275	220	800	400	170	770	940	530	470	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-315B	121 173 225	33.6 48.1 62.5	25 24 21	67 75 74	1500	18.5	3.5	1150	805	210	275	220	800	400	170	770	900	530	470	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-400	140 200 260	38.9 55.6 72.2	53 50 44	68 75 71	1500	45	3.5	1045	885	240	315	250	870	435	145	880	1030	640	470	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-400A	131 187 248	36.4 51.9 67.5	46.4 44 38.3	67 74 70	1500	37	3.5	1020	885	240	315	250	870	435	145	850	1005	610	470	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Dischange		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension						法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	规格 Type	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d		
200-400B	122 174 226.5	33.9 48.3 62.9	40 38 33	66 73 68	1500	30	3.5	975	885	240	315	250	865	430	145	850	960	610	470	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-400C	112 160 208	31.3 44.4 57.8	34 32 28	63 71 65	1500	22	3.5	935	885	240	315	250	865	430	145	810	920	570	470	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-200(I)	280 400 520	77.8 111.1 144	13.4 12.5 10.5	70 80 79	1500	22	4.0	950	820	255	315	250	785	395	165	810	955	570	470	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-200(I)A	250 358 465	69.4 99.4 129.2	10.7 10 8.5	68 78 77	1520	18.5	4.0	910	820	255	315	250	785	395	165	770	915	530	470	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-250(I)	280 400 520	77.8 111.4 144	22.2 20 14	75 80 72	1500	30	4.0	955	830	220	315	250	800	395	155	850	990	610	470	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-250(I)A	250 358 465	69.4 99.4 129.2	18 16 11.2	73 78 70	1500	22	4.0	915	830	220	315	250	800	395	155	810	950	570	470	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-250(I)B	226 322 419	62.8 89.4 116.4	14.4 13 7.3	70 75 67	1500	18.5	4.0	875	830	220	315	250	800	395	155	770	910	530	470	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-315(I)	280 400 520	77.8 111.4 144	36 32 26	73 80 75	1500	55	4.0	1230	890	240	310	250	855	435	170	960	1120	720	520	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-315(I)A	262 374 486	72.8 103.9 135	31.5 28 23	72 79 74	1500	45	4.0	1160	890	240	310	250	855	435	170	900	1065	660	520	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-315(I)B	242 346 450	67.2 96.1 125	27 24 19.5	70 77 71	1500	37	4.0	1160	890	240	310	250	850	430	170	850	1040	610	520	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-400(I)	280 400 520	77.8 111.4 144	54.5 50 39	75 81 77	1500	75	4.0	1185	885	245	310	250	880	435	145	1040	1215	800	520	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-400(I)A	262 374 486	72.8 103.9 135	47.6 43.7 34.1	80	1500	75	4.0	1185	885	245	310	250	880	435	145	1040	1215	800	520	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-400(I)B	242 346 450	67.2 96.1 125	40.8 37.4 29.2	78	1500	55	5.0	1105	885	245	310	250	880	435	145	960	1135	720	520	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-400(I)C	224 320 416	62.2 88.9 115.6	34.9 32 25	76 71 70	1500	45	5.0	1050	885	245	310	250	875	430	145	900	1080	640	520	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-500	200 320 380	55.6 88.9 105.6	87 80 74	78	1500	110	4	1610	1100	240	320	250	1080	530	140	1220	1530	980	620	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-500A	187 300 350	51.9 83.3 98.6	76 70 64	77	1500	90	4	1580	1100	240	320	250	1080	530	140	1180	1500	940	620	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-500B	173 277 326	48.1 76.9 91.4	65 60 55	76	1500	75	4	1410	1100	240	320	250	1060	510	140	1140	1330	900	620	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-500C	158 253 300	43.9 70.3 83.3	55 50 45	74	1500	55	4	1360	1100	240	320	250	1060	510	140	1080	1280	840	620	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Dischange		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension						法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	规格 Type	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d		
200-500(I)	250 400 520	69.4 111.1 144	88 80 70	80	1500	132	4	1610	1100	240	320	250	1080	530	180	1220	1530	980	620	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-500(I)A	228 375 486	63.3 104.2 135	76.5 70 61	78	1500	110	4	1610	1100	240	320	250	1080	530	180	1220	1530	980	620	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-500(I)B	210 340 450	58.8 94.4 125	65 60 52.5	84	1500	90	4	1580	1100	240	320	250	1080	530	180	1180	1500	940	620	Φ340	Φ295	12-Φ22	SD41-1	20
200-500(I)C	198 320 415	55 88.9 115.2	55 50 44	82	1500	75	4	1410	1100	240	320	250	1060	510	180	1140	1330	900	620	Φ340	Φ295	12-Φ22	4-SD61-1	20
250-250	320 550 670	88.9 152.8 186	23 20 17	82	1500	45	5	1200	1000	320	450	350	885	435	200	880	1130	640	470	Φ405	Φ355	12-Φ26	4-SD61-1.5	20
250-250A	285 500 600	79.2 138 166.7	19 17 14.5	80	1500	37	5	1180	1000	320	450	350	885	435	200	850	1115	610	470	Φ405	Φ355	12-Φ26	4-SD61-1.5	20
250-315	320 550 640	88.9 152.8 177.8	35 32 28	80	1500	75	5	1410	1100	320	450	350	870	435	200	1040	1295	800	570	Φ405	Φ355	12-Φ26	4-SD61-1.5	20
250-315A	300 515 600	83.3 143 166.7	31 28 24.5	80	1500	55	5	1310	1100	320	450	350	870	435	200	970	1190	720	570	Φ405	Φ355	12-Φ26	4-SD61-1.5	20
250-315B	277 476 554	76.9 132.9 153.9	27 24 21	78	1500	45	5	1250	1100	320	450	350	870	435	200	910	1130	640	570	Φ405	Φ355	12-Φ26	4-SD61-1.5	20
250-400	320 550 640	89 152 177.8	54 50 46	80	1500	110	5	1560	1200	320	450	350	985	445	200	1120	1440	880	600	Φ405	Φ355	12-Φ26	6-SD61-1.5	20
250-400A	300 515 600	83.3 143 166.7	47.5 44.4 40.5	78	1500	90	5	1460	1200	320	450	350	985	445	200	1080	1340	840	520	Φ405	Φ355	12-Φ26	6-SD61-1.5	20
250-400B	277 476 554	76.9 132.2 153.9	40.5 37.5 34.5	80	1500	75	5	1410	1200	320	450	350	985	445	200	1040	1290	800	520	Φ405	Φ355	12-Φ26	6-SD61-1.5	20
250-500	330 550 660	91.7 152.8 183.3	85 80 75	79	1500	200	5	1915	1300	320	450	350	1185	535	200	1380	1775	1100	700	Φ405	Φ355	12-Φ26	6-SD61-1.5	20
250-500A	312 520 624	86.7 144.4 173.3	78 72 67	78	1500	160	5	1730	1300	320	450	350	1185	530	200	1300	1590	1020	620	Φ405	Φ355	12-Φ26	6-SD61-1.5	20
250-500B	295 490 590	81 136.1 163.9	68 64 60	77	1500	132	5	1690	1300	320	450	350	1185	530	200	1250	1550	970	620	Φ405	Φ355	12-Φ26	6-SD61-1.5	20
250-500C	274 456 578	76.1 126.7 152.2	58.5 55 52	83	1500	110	5	1690	1300	320	450	350	1185	530	200	1200	1520	920	620	Φ405	Φ355	12-Φ26	6-SD61-1.5	20
300-250	450 720 900	125 200 250	24 20 17	81	1500	55	5	1505	1250	385	450	350	975	475	220	1150	1340	870	520	Φ460	Φ410	12-Φ26	6-SD61-1.5	20
300-250A	400 645 800	111.1 179.2 222.2	19.5 16 13	81	1500	45	5	1402	1250	385	450	350	975	475	220	1080	1255	800	520	Φ460	Φ410	12-Φ26	6-SD61-1.5	20

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Dischange		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension						法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	规格 Type	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D	D1	n-d		
300-235	430 720 900	133.3 200 250	20 18 15.5	81	1500	55	5	1500	1250	385	450	350	990	580	250	1140	1425	860	670	Φ460	Φ410	12-Φ26	6-SD61-1.5	20
300-235	450 720 900	125 200 250	20.5 18 15.5	79	1000	55	5	1500	1250	385	450	350	990	580	250	1140	1425	860	670	Φ460	Φ410	12-Φ26	4-SD61-1.5	20
300-235A	438 657 821	121.7 182.5 228.1	16.7 15 12.9	79	1500	45	5	1500	1250	385	450	350	990	580	250	1100	1375	820	670	Φ460	Φ410	12-Φ26	6-SD61-1.5	20
300-235A	410 657 820	113.9 182.5 227.8	17.5 15 12.8	81	1000	45	5	1500	1250	385	450	350	990	580	250	1100	1375	820	670	Φ460	Φ410	12-Φ26	4-SD61-1.5	20
300-235B	400 600 750	111.1 167.0 208.3	13.9 12.5 10.8	77	1500	37	5	1530	1000	385	450	350	970	560	250	1050	1325	780	620	Φ460	Φ410	12-Φ26	6-SD61-1.5	20
300-235(I)	718 1080 1345	199.3 300 373.6	44.6 40 34.6	80	1500	160	5	1790	1250	385	450	350	990	580	250	1300	1665	1020	670	Φ460	Φ410	12-Φ26	4-SD61-2.5	20
300-235(I)A	642 965 1203	178.3 268 334.2	35.7 32 27.7	81	1500	132	5	1790	1250	385	450	350	990	580	250	1220	1570	940	670	Φ460	Φ410	12-Φ26	4-SD61-2.5	20
300-300	450 720 900	125 200 250	31.5 28 25	80	1000	75	5	1640	1350	385	450	350	1230	580	250	1180	1515	900	670	Φ460	Φ410	12-Φ26	4-SD61-2.5	20
300-300A	416 666 832	115.6 182 231.1	27 24 21.5	79	1000	75	5	1550	1350	385	450	350	1230	580	250	1180	1515	900	670	Φ460	Φ410	12-Φ26	4-SD61-2.5	20
300-300B	390 623 780	108.3 173.1 216.7	23.5 21 18.5	84	1000	55	5	1490	1350	385	450	350	1230	580	250	1140	1425	860	670	Φ460	Φ410	12-Φ26	4-SD61-2.5	20
300-315B	390 625 780	108.3 173.6 216.7	28 24 19	80	1500	55	4.8	1480	1000	360	500	400	1010	455	220	1150	1340	870	520	Φ460	Φ410	12-Φ26	6-SD61-2.5	20
300-315	450 720 909	125 200 250	37 32 27	80	1500	90	4.8	1530	1000	1000	500	400	1010	455	220	1200	1390	920	520	Φ460	Φ410	12-Φ26	6-SD61-2	20
300-315A	420 670 840	116.7 186.1 233.3	32 28 22	78	1500	75	4.8	1480	1000	1000	500	400	1010	455	220	1150	1340	870	520	Φ460	Φ410	12-Φ26	6-SD61-2	20
300-380	450 720 900	125 200 250	48 44 38	80	1000	132	5	1780	1500	1500	500	400	1315	610	250	1280	1660	1000	770	Φ460	Φ410	12-Φ26	4-SD61-2	20
300-380A	416 666 832	115.6 185 231.1	42 38 33	78	1000	110	5	1780	1500	1500	500	400	1315	610	250	1280	1660	1000	770	Φ460	Φ410	12-Φ26	4-SD61-2	20
300-380B	390 623 780	108.3 173.6 216.7	36 33 28	82	1000	90	5	1680	1500	1500	500	400	1315	610	250	1240	1510	900	770	Φ460	Φ410	12-Φ26	4-SD61-2	20
300-400	450 720 900	125 200 250	56 50 44	80	1500	110	4.5	1770	1500	1500	500	400	1110	510	220	1340	1630	1060	600	Φ460	Φ410	12-Φ26	6-SD61-2	20
300-400A	420 670 840	116.7 186.1 233.3	48 44 37	78	1500	110	4.5	1730	1500	1500	500	400	1110	510	220	1280	1590	1000	600	Φ460	Φ410	12-Φ26	6-SD61-2	20

IHG/IHW/IRG/ISW 立式、卧式管道泵
IHG/IHW/IRG/ISW TYPE VERTICAL, HORIZONTAL PIPE PUMP

型号 Type	流量Q Dischange		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension						法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	规格 Type	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D1	D1	n-d		
300-400B	390 625 780	108.3 173.6 216.7	42 38 32	77	1500	90	4.5	1700	1500	360	500	400	1110	510	220	1240	1560	960	600	Φ460	Φ410	12-Φ26	6-SD61-2	20
300-400C	360 575 720	100 159.7 200	36 32 28	80	1500	75	4.5	1530	1500	360	500	400	1110	510	220	1200	1390	920	600	Φ460	Φ410	12-Φ26	6-SD61-2	20
300-500	450 720 900	125 200 250	86 80 74	79	1500	250	4.5	1955	1500	360	500	400	1210	560	220	1420	1815	1140	700	Φ460	Φ410	12-Φ26	6-SD61-2.5	20
300-500A	420 670 840	116.7 182.1 233.3	76 70 64	78	1500	200	4.5	1955	1500	360	500	400	1210	560	220	1420	1815	1140	700	Φ460	Φ410	12-Φ26	6-SD61-2.5	20
300-500B	390 625 780	108.3 173.6 216.7	65 60 54	77	1500	160	4.5	1955	1300	360	500	400	1210	560	220	1420	1815	1140	700	Φ460	Φ410	12-Φ26	4-SD61-2.5	20
300-500C	360 575 720	100 159.7 200	57 52 47	82	1500	132	4.5	1770	1300	360	500	400	1210	560	220	1340	1630	1060	700	Φ460	Φ410	12-Φ26	4-SD61-2.5	20
350-200	720 1200 1440	200 333.3 400	16 12.5 10.5	80	1500	55	5.5	1445	1100	410	600	500	1025	475	250	1140	1285	820	520	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-2.5	20
350-200A	650 1080 1300	180.6 300 361.1	13 10 8.5	78	1500	45	5.5	1365	1100	410	600	500	1025	475	250	1080	1200	760	520	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-2.5	20
350-250	480 800 960	133.3 222.2 266.7	23 20 17.5	81	1000	75	5	1660	1300	380	500	400	1290	590	280	1220	1555	940	670	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-2.5	20
350-250	720 1200 1440	200 333.3 400.1	24 20 17	81	1500	90	5.5	1580	1100	410	600	500	1025	475	250	1260	1420	940	520	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-2.5	20
350-250A	650 1080 1300	180.6 300 361.1	19.5 16 13.5	81	1500	75	5.5	1530	1100	410	600	500	1025	475	250	1200	1370	880	520	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-2.5	20
350-250A	430 715 860	119.4 198.6 238.9	18.5 16 14	81	1000	55	5.5	1560	1300	380	500	400	1290	590	280	1180	1465	860	670	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-2.5	20
350-315	720 1200 1440	200 333.3 400	36 33 28	80	1500	160	5.5	1820	1200	410	600	500	1130	530	250	1400	1660	1080	600	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-2.5	20
350-315	480 800 960	133.3 222.2 266.7	35 32 27	79	1000	90	5	1690	1400	380	500	400	1310	635	250	1220	1555	940	720	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-2.5	20
350-315A	670 1120 1340	186.1 311.1 372.2	31.5 28 24	78	1500	132	5.5	1750	1200	410	600	500	1130	530	250	1300	1590	980	600	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-2.5	20
350-315A	450 720 900	125 208.3 250	46.5 44 40	78	1000	75	5	1640	1400	380	500	400	1310	635	250	1180	1505	1020	720	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-2.5	20
350-315B	625 1040 1250	173.6 288.9 347.2	27 24 20	80	1500	110	5.5	1580	1200	410	600	500	1130	530	250	1260	1420	940	600	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-2.5	20
350-315B	416 692 832	115.6 192.2 231.1	26 24 20	80	1000	75	5	1250	1400	380	500	400	1310	635	250	1180	1505	900	720	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-2.5	20

型号 Type	流量Q Dischange		扬程 (m)	效率 (%)	同步 转速 (r/min)	电机 功率 (kw)	必需汽 蚀余量 (m)	立式泵安装尺寸 Vertical Pump Dimension					卧式泵安装尺寸 Horizontal Pump Dimension							法兰尺寸 Flange Dimension			隔振器 (垫) Vib.Isolator	H1
	(m³/h)	(L/S)						H	L	h	B	C	H	h	a	L1	L	L2	B1	D1	D1	n-d	规格 Type	
350-400	720 1200 1440	200 333.3 400	55 50 45	79	1500	250	5.5	2005	1300	410	600	500	1210	560	250	1560	1854	1240	700	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-3	20
350-400A	670 1120 1340	186.1 311.1 372.2	47.5 44 39	78	1500	200	5.5	2005	1300	410	600	500	1210	560	250	1560	1854	1240	700	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-3	20
350-400B	625 1040 1250	173.6 288.9 347.2	41.5 38 34	77	1500	200	5.5	1820	1300	410	600	500	1210	560	250	1400	1660	1080	700	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-3	20
350-400C	575 960 1150	159.7 266.7 319.4	35 32 28.5	80	1500	160	5.5	1780	1300	410	600	500	1210	560	250	1400	1620	1080	700	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-3	20
350-480	540 900 1080	150 250 300	69 65 58	79	1500	220	5	1955	1300	360	500	400	1210	560	250	1420	1815	1140	700	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-3	20
350-480A	510 850 1020	141.6 236 283.3	60 56 50	78	1500	200	5	1955	1300	360	500	400	1210	560	250	1420	1815	1140	700	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-3	20
350-400	480 800 960	133.3 222.2 266.7	53 50 46	79	1000	160	5	2220	1500	380	500	400	1360	680	280	1360	1850	1060	770	Φ520	Φ470	16-Φ26	6-SD61-3	20
350-400A	450 720 900	125 208.3 250	46.5 44 40	78	1000	132	5	2180	1500	380	500	400	1360	680	280	1310	1685	990	770	Φ520	Φ470	16-Φ26	6SD61-3	20
350-400B	418 697 836	116.1 193.6 232.2	42 38 34.5	83	1000	110	5	1780	1500	380	500	400	1360	680	280	1310	1685	990	770	Φ520	Φ470	16-Φ26	6-SD61-3	20
400-400	650 1080 1300	180.6 300 361	15 12.5 11	82	1000	55	5	2000	1700	410	600	500	1280	580	280	1180	1465	990	670	Φ580	Φ525	16-Φ30	4-SD61-2.5	20
400-400A	580 966 1160	161.1 268.3 322.2	12 10 8.5	81	1000	45	5	1800	1700	410	600	500	1280	580	280	1140	1415	860	670	Φ580	Φ525	16-Φ30	4-SD61-2.5	20
350-480B	480 800 960	133.3 222.2 266.7	53 50 45	77	1500	160	5	1955	1300	360	500	400	1210	560	250	1420	1815	1140	700	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-3	20
350-480C	446 744 893	123.8 206.6 248	46 43 39	82	1500	132	5	1770	1300	360	500	400	1210	560	250	1340	1630	1060	700	Φ520	Φ470	16-Φ26	4-SD61-3	20
400-500	650 1080 1300	180.6 300 361	23.5 20.5 18	81	1000	90	5	2200	1800	410	500	600	1350	580	280	1270	1600	950	770	Φ580	Φ525	16-Φ30	6SD61-3	20
400-500A	560 935 1120	155.6 259.7 311.1	17 15 13.2	80	1000	75	5	2200	1800	410	500	600	1350	580	280	1210	1550	890	770	Φ580	Φ525	16-Φ30	6-SD61-3	20
400-500B	560 935 1120	155.6 259.7 311.1	17 15 13.2	78	1000	55	5	2200	1800	410	500	600	1350	580	280	1180	1460	860	770	Φ580	Φ525	16-Φ30	6-SD61-2.5	20
400-625	650 1080 1300	180.6 300 361	35 32 29	82	1000	132	5	2400	1900	410	500	600	1450	630	280	1300	1690	980	770	Φ580	Φ525	16-Φ30	6-SD61-2.5	20
400-625A	600 996 1200	166.7 276.7 333.3	30 27 25	81	1000	110	5	2400	1900	410	500	600	1450	630	280	1300	1690	980	770	Φ580	Φ525	16-Φ30	6-SD61-2.5	20
400-625B	560 935 1120	155.6 259.7 311.1	26 24 22	80	1000	90	5	2400	1900	410	600	500	1450	630	280	1260	1600	940	770	Φ580	Φ525	16-Φ30	6-SD61-2.5	20

BZ(H) SERIES

SELF-PRIMING CENTRIFUGAL WATER PUMP


BZ(H)型自吸离心清水泵



产品概述 Product Overview


BZ(H)型自吸离心泵(以下简称电泵),根据企业标准所规定的性能参数,并结合本公司多年生产经验而设计的新一代产品。泵结构紧凑、体积小、外形美观、安装占地面积小、运行稳定、使用寿命长、效率高、耗电省、装修方便等优点。并可根据扬程与流量的需要并串联使用。本电泵由电动机,机械密封,水泵三部分组成,电机为单相或三相异步电动机;水泵与电动机间采用机械密封,电泵转子轴采用优质碳钢材料,并进行防腐处理,确保轴有更可靠的机械强度,可有效的提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也便于叶轮的维修和拆卸,泵各固定止口密封处采用“O”型橡胶密封圈作静密封。

型号说明 Model Implication

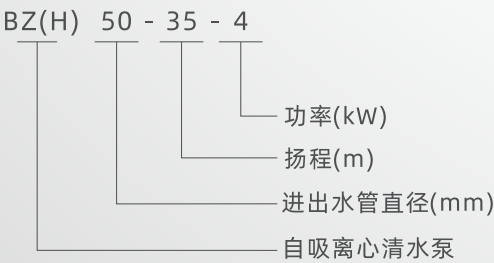

主要用途 Main Application

- 1、适用于城市环保、大棚喷灌、建筑、消防、化工、制药、燃料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却等。
- 2、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。
- 3、BZ(H)型自吸不锈钢离心泵适用于输送清水和物理化学性质类似清水的其他液体。装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进和喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。

产品	型号	额定功率 (kW)	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	口径 (mm)
	BZ(H)40-20-15	1.5KW-2	10	20	40
	BZ(H)50-25-2.2	2.2KW-2	10	25	50
	BZ(H)50-32-3	3KW-2	10	32	50
	BZ(H)50-35-4	4KW-2	14	35	50
	BZ(H)50-50-5.5	5.5KW-2	15	50	50
	BZ(H)50-65-7.5	7.5KW-2	20	65	50
	BZ(H)50-75-11	11KW-2	20	75	50
	BZ(H)65-15-2.2	2.2KW-2	25	15	65
	BZ(H)65-20-3	3KW-2	25	20	65
	BZ(H)65-30-4	4KW-2	25	30	65
	BZ(H)65-40-5.5	5.5KW-2	25	40	65
	BZ(H)65-50-7.5	7.5KW-2	25	50	65
	BZ(H)65-70-15	15KW-2	25	70	65
	BZ(H)80-13-3	3KW-2	50	13	80
	BZ(H)80-17-4	4KW-2	50	17	80
	BZ(H)80-20-5.5	5.5KW-2	50	20	80
	BZ(H)80-32-7.5	7.5KW-2	50	32	80
	BZ(H)80-40-11	11KW-2	50	40	80
	BZ(H)80-50-15	15KW-2	50	50	80
	BZ(H)80-55-18.5	18.5KW-2	50	55	80
	BZ(H)80-70-22	22KW-2	50	70	80
	BZ(H)100-28-11	11KW-2	100	28	100
	BZ(H)100-32-15	15KW-2	100	32	100
	BZ(H)100-40-18.5	18.5KW-2	100	40	100
	BZ(H)100-50-22	22KW-2	100	50	100
	BZ(H)100-65-30	30KW-2	100	65	100
	BZ(H)100-75-30	30KW-2	100	75	100
	BZ(H)150-20-18.5	18.5KW-2	160	20	150
	BZ(H)150-32-22	22KW-2	160	32	150
	BZ(H)150-55-45	45KW-2	160	55	150
	BZ(H)150-65-55	55KW-2	160	65	150
	BZ(H)150-75-55	55KW-2	160	75	150
	BZ(H)150-80-55	55KW-2	160	80	150
	BZ(H)200-32-55	55KW-4	200	32	200

ZW(H) SERIES

SELF-PRIMING CENTRIFUGAL SEWAGE PUMP


ZW(H)型自吸离心污水泵



产品概述 Product Overview

ZW(H)型自吸离心污水泵(以下简称电泵),根据企业标准所规定的性能参数,并结合本公司多年生产经验而设计的新一代产品。泵结构紧凑、体积小、外形美观、安装占地面积小、运行稳定、使用寿命长、效率高、耗电省、装修方便等优点。并可根据扬程与流量的需要并串联使用。本电泵由电动机,机械密封,水泵三部分组成,电机为单相或三相异步电动机;水泵与电动机间采用机械密封,电泵转子轴采用优质碳钢材料,并进行防腐处理,确保轴有更可靠的机械强度,可有效的提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也便于叶轮的维修和拆卸,泵各固定止口密封处采用“O”型橡胶密封圈作静密封。

型号说明 Model Implication

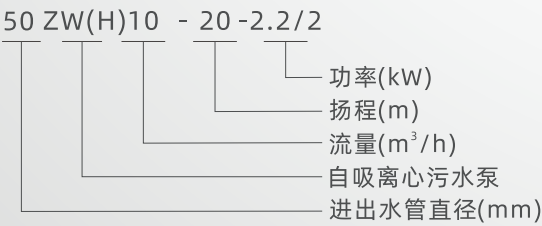

主要用途 Main Application

- 1、适用于城市环保、大棚喷灌、建筑、消防、化工、制药、燃料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却等。
- 2、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。
- 3、ZW(H)型连体式自吸污水泵适用于市政污水处理、建筑工程、宾馆、印染造纸、纺织等场所的污水污物排放,是抽送泥浆、生活废水、污水粪尿和含有纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒的理想设备。

产品	型号	额定功率 (kW)	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	口径 (mm)	吸程 (m)
	ZW(H) 8-15-1.5/2	1.5/2	8	15	40	6
	ZW(H) 10-20-2.2/2	2.2/2	10	20	40	6
	ZW(H) 10-30-3/2	3/2	10	30	40	6
	ZW(H) 10-15-1.5/2	1.5/2	10	15	50	6
	ZW(H) 10-20-2.2/2	2.2/2	10	20	50	6
	ZW(H) 15-30-3/2	3/2	15	30	50	6
	ZW(H) 20-25-4/2	4/2	20	25	65	6
	ZW(H) 30-18-4/4	4/4	30	18	65	6
	ZW(H) 20-30-5.5/2	5.5/2	20	30	65	6
	ZW(H) 25-35-7.5/2	7.5/2	25	35	65	6
	ZW(H) 35-40-11/2	11/2	35	40	65	6
	ZW(H) 40-50-15/2	15/2	40	50	65	6
	ZW(H) 30-20-4/2	4/2	30	20	80	6
	ZW(H) 40-16-4/4	4/4	40	16	80	6
	ZW(H) 60-20-5.5/2	5.5/2	60	20	80	6
	ZW(H) 65-25-7.5/2	7.5/2	65	25	80	6
	ZW(H) 65-45-11/2	11/2	65	45	80	6
	ZW(H) 65-55-15/2	15/2	65	55	80	6
	ZW(H) 80-20-7.5/2	7.5/2	80	20	100	6
	ZW(H) 100-15-7.5/4	7.5/4	100	15	100	6
	ZW(H) 70-30-11/2	11/2	70	30	100	6
	ZW(H) 70-35-15/2	15/2	70	35	100	6
	ZW(H) 70-40-18.5/2	18.5/2	70	40	100	6
	ZW(H) 70-45-22/2	22/2	70	45	100	6
	ZW(H) 100-55-30/2	30/2	100	55	100	6

GW SERIES

VERTICAL PIPE SEWAGE PUMP GW立式管道污水泵

产品概述 Product Overview

GW型污水泵由电机、泵、密封三部分组成。电动机位于电泵上部，为三相异步电动机，GW采用109机密封，固定止口密封处采用"O"型有橡胶密封圈做静密封。整泵采用不锈钢螺丝。

主要用途 Main Application

该系列电泵广泛用于工业、农业、矿山、土建施工、市政环保等场所，是抽送泥浆、灰浆、生活废水、污水粪尿和含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒及农村排灌、荷塘清淤的理想设备。

使用条件 Used Conditions

电泵在下列使用条件下能连续正常工作

- 1、介质温度不超标+100℃；
- 2、介质的PH值为4-10之间；
- 3、介质的最大密度为12×10³kg/m³。



产品	型号	功率 (kW)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	转速 r/min	口径 (mm)
	25GW8-22-1.1	1.1	8	22	2900	25
	32GW12-15-1.1	1.1	12	15	2900	32
	40GW15-15-1.5	1.5	15	15	2900	40
	40GW15-30-2.2	2.2	15	30	2900	40
	50GW20-7-0.75	0.75	20	7	2900	50
	50GW10-10-0.75	0.75	10	10	2900	50
	50GW20-15-1.5	1.5	20	15	2900	50
	50GW15-25-2.2	2.2	15	25	2900	50
	50GW25-20-2.2	2.2	25	20	2900	50
	50GW18-30-3	3	18	30	2900	50
	50GW25-32-5.5	5.5	25	32	2900	50
	50GW20-40-7.5	7.5	20	40	2900	50
	65GW42-9-2.2	2.2	42	9	2900	65
	65GW25-15-2.2	2.2	25	15	2900	65
	65GW37-13-3	3	37	13	2900	65
	65GW27-15-3	3	27	15	2900	65
	65GW25-30-4	4	25	30	2900	65
	65GW30-40-7.5	7.5	30	40	2900	65
	65GW35-50-11	11	35	50	2900	65
	65GW35-60-15	15	35	60	2900	65
	80GW40-7-2.2	2.2/4	40	7	1450	80
	80GW50-10-3	3	50	10	2900	80
	80GW43-13-3	3	43	13	2900	80
	80GW40-15-4	4	40	15	2900	80
	80GW65-20-5.5	5.5	65	20	2900	80
	80GW65-25-7.5	7.5	65	25	2900	80
	100GW80-10-4	4/4	80	10	1450	100

产品	型号	功率 (kW)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	转速 r/min	口径 (mm)
	100GW110-10-5.5	5.5/4	110	10	1450	100
	100GW100-15-7.5	7.5/4	100	15	1450	100
	100GW80-20-7.5	7.5/4	80	20	1450	100
	100GW100-25-11	11/4	100	25	1450	100
	100GW100-30-15	15/4	100	30	1450	100
	100GW100-35-18.5	18.5/4	100	35	1450	100
	125GW130-15-11	11/4	130	15	1450	125
	125GW130-20-15	15/4	130	20	1450	125
	150GW145-9-7.5	7.5/4	145	9	1450	150
	150GW180-15-15	15/4	180	15	1450	150
	150GW180-20-18.5	18.5/4	180	20	1450	150
	150GW180-25-22	22/4	180	25	1450	150
	150GW130-30-22	22/4	130	30	1450	150
	150GW180-30-30	30/4	180	30	1450	150
	150GW200-30-37	37/4	200	30	1450	150
	150GW150-35-37	37/4	150	35	1450	150
	200GW300-7-11	11/6	300	7	980	200
	200GW400-7-15	15/6	400	7	980	200
	200GW250-11-15	15/4	250	11	1450	200
	200GW250-15-18.5	18.5/4	250	15	1450	200
	200GW400-10-22	22/4	400	10	1450	200
	200GW300-15-22	22/4	300	15	1450	200
	200GW400-13-30	30/4	400	13	1450	200
	200GW250-22-30	30/4	250	22	1450	200
	200GW350-25-37	37/4	350	25	1450	200
	200GW400-25-45	45/4	400	25	1450	200
	200GW400-30-55	55/4	400	30	1450	200

CDL(F) SERIES

VERTICAL STAINLESS STEEL MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMP

CDL(F)系列立式不锈钢多级离心泵

产品概述 Product Overview

CDL(F)为配用标准电机的非自吸立式不锈钢多级离心泵，电机轴和泵轴用联轴器直接联接，把拉杆用螺母将外筒，过流部件固定在支架和进出水之间，泵进出水口在泵底部的同一直线上。泵可根据需要配置智能保护器，对泵的干转、缺相、过载等进行有效的保护。


主要用途 Main Application

- 供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管网增压、高层建筑、宾馆等的增压、工业给水增压；
- 工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统、汽车清洗；
- 工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套；
- 输送：油和酒精、酸和碱、乙二醇和冷却剂；
- 水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池；
- 灌溉：区域灌溉、喷灌、滴灌。

使用条件 Used Conditions

- 1、稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
- 2、液体温度：常温型-15℃~+70℃，热水型-15℃~+140℃
- 3、环境温度：最高+60℃
- 4、海拔：最高1000m

型号说明 Model Implication

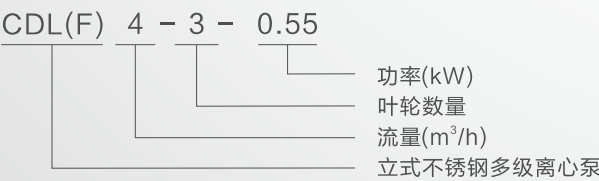

CDL(F) 系列立式不锈钢多级离心泵

CDL(F) SERIES VERTICAL STAINLESS STEEL MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMP

Constantly Surpass And Pursue Perfection
不断超越 追求完美

产品	型号	功率 (kW)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	口径 (mm)
	CDL(F) 2-20	0.55	2	15	DN25
	CDL(F) 2-30	0.55	2	22	DN25
	CDL(F) 2-40	0.55	2	30	DN25
	CDL(F) 2-50	0.55	2	37	DN25
	CDL(F) 2-60	0.75	2	45	DN25
	CDL(F) 2-70	0.75	2	52	DN25
	CDL(F) 2-80	1.1	2	59	DN25
	CDL(F) 2-90	1.1	2	67	DN25
	CDL(F) 2-100	1.1	2	74	DN25
	CDL(F) 2-110	1.1	2	82	DN25
	CDL(F) 2-120	1.5	2	89	DN25
	CDL(F) 2-130	1.5	2	98	DN25
	CDL(F) 2-140	1.5	2	104	DN25
	CDL(F) 2-150	2	2	112	DN25
	CDL(F) 2-160	1.5	2	119	DN25
	CDL(F) 2-170	1.5	2	126	DN25
	CDL(F) 2-180	2.2	2	136	DN25
	CDL(F) 2-190	2.2	2	143	DN25
	CDL(F) 2-200	2.2	2	150	DN25
	CDL(F) 2-210	2.2	2	157	DN25
	CDL(F) 2-220	2.2	2	165	DN25
	CDL(F) 2-230	3	2	172	DN25
	CDL(F) 2-240	3	2	180	DN25
	CDL(F) 2-250	3	2	188	DN25
	CDL(F) 2-260	3	2	198	DN25
	CDL(F) 4-20	0.55	4	15	DN32
	CDL(F) 4-30	0.55	4	24	DN32
	CDL(F) 4-40	0.75	4	32	DN32
	CDL(F) 4-50	1.1	4	40	DN32
	CDL(F) 4-60	1.1	4	48	DN32
	CDL(F) 4-70	1.5	4	56	DN32
	CDL(F) 4-80	1.5	4	64	DN32
	CDL(F) 4-90	2.2	4	72	DN32
	CDL(F) 4-100	2.2	4	81	DN32
	CDL(F) 4-120	2.2	4	95	DN32
	CDL(F) 4-130	3	4	103	DN32
	CDL(F) 4-140	3	4	113	DN32
	CDL(F) 4-150	3	4	120	DN32

产品	型号	功率 (kW)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	口径 (mm)
	CDL(F) 4-160	3	4	129	Dn32
	CDL(F) 4-170	4	4	137	DN32
	CDL(F) 4-180	4	4	145	DN32
	CDL(F) 4-190	4	4	153	DN32
	CDL(F) 4-200	4	4	158	DN32
	CDL(F) 4-210	4	4	163	DN32
	CDL(F) 4-220	4	4	178	DN32
	CDL(F) 8-20	0.75	8	18	DN40
	CDL(F) 8-30	1.1	8	27	DN40
	CDL(F) 8-40	1.5	8	36	DN40
	CDL(F) 8-50	2	8	45	DN40
	CDL(F) 8-60	2.2	8	54	DN40
	CDL(F) 8-70	3	8	63	DN40
	CDL(F) 8-80	3	8	73	DN40
	CDL(F) 8-90	4	8	82	DN40
	CDL(F) 8-100	4	8	92	DN40
	CDL(F) 8-110	4	8	101	DN40
	CDL(F) 8-120	4	8	111	DN40
	CDL(F) 8-130	5.5	8	121	DN40
	CDL(F) 8-140	5.5	8	130	DN40
	CDL(F) 8-150	5.5	8	139	DN40
	CDL(F) 8-160	5.5	8	148	DN40
	CDL(F) 8-170	7.5	8	158	DN40
	CDL(F) 8-180	7.5	8	167	DN40
	CDL(F) 8-190	7.5	8	176	DN40
	CDL(F) 8-200	7.5	8	186	DN40
	CDL(F) 12-20	1.5	12	20	DN50
	CDL(F) 12-30	2	12	30	DN50
	CDL(F) 12-40	3	12	40	DN50
	CDL(F) 12-50	3	12	50	DN50
	CDL(F) 12-60	4	12	60	DN50
	CDL(F) 12-70	6	12	70	DN50
	CDL(F) 12-80	5.5	12	80	DN50
	CDL(F) 12-90	5.5	12	91	DN50
	CDL(F) 12-100	7.5	12	101	DN50
	CDL(F) 12-110	7.5	12	111	DN50
	CDL(F) 12-120	7.5	12	121	DN50
	CDL(F) 12-130	11	12	131	Dn50

产品	型号	功率 (kW)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	口径 (mm)
	CDL(F) 12-140	11	12	141	DN50
	CDL(F) 12-150	11	12	151	DN50
	CDL(F) 12-160	11	12	162	DN50
	CDL(F) 12-170	11	12	172	DN50
	CDL(F) 12-180	11	12	183	DN50
	CDL(F) 12-190	15	12	193	DN50
	CDL(F) 12-200	15	12	203	DN50
	CDL(F) 16-20	2.2	16	22	DN50
	CDL(F) 16-30	3	16	34	DN50
	CDL(F) 16-40	4	16	46	DN50
	CDL(F) 16-50	5.5	16	58	DN50
	CDL(F) 16-60	5.5	16	70	DN50
	CDL(F) 16-70	7.5	16	82	DN50
	CDL(F) 16-80	7.5	16	94	DN50
	CDL(F) 16-90	11	16	106	DN50
	CDL(F) 16-100	11	16	118	DN50
	CDL(F) 16-110	11	16	130	DN50
	CDL(F) 16-120	11	16	141	DN50
	CDL(F) 16-130	15	16	153	DN50
	CDL(F) 16-140	15	16	166	DN50
	CDL(F) 16-150	15	16	178	DN50
	CDL(F) 16-160	15	16	189	DN50
	CDL(F) 16-170	15	16	200	DN50
	CDL(F) 20-20	2.2	20	23	DN50
	CDL(F) 20-30	4	20	35	DN50
	CDL(F) 20-40	5.5	20	47	DN50
	CDL(F) 20-50	5.5	20	58	DN50
	CDL(F) 20-60	7.5	20	70	DN50
	CDL(F) 20-70	7.5	20	82	DN50
	CDL(F) 20-80	11	20	94	DN50
	CDL(F) 20-90	11	20	106	DN50
	CDL(F) 20-100	11	20	118	DN50
	CDL(F) 20-110	15	20	130	DN50
	CDL(F) 20-120	15	20	142	DN50
	CDL(F) 20-130	15	20	154	DN50
	CDL(F) 20-140	15	20	166	DN50
	CDL(F) 20-150	18.5	20	178	DN50
	CDL(F) 20-160	18.5	20	190	DN50

产品	型号	功率 (kW)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	口径 (mm)
	CDL(F) 20-170	18.5	20	203	DN50
	CDL(F) 32-10	2.2	32	13	DN65
	CDL(F) 32-20	4	32	27	DN65
	CDL(F) 32-30	5.5	32	40	DN65
	CDL(F) 32-40	7.5	32	53	DN65
	CDL(F) 32-50	11	32	67	DN65
	CDL(F) 32-60	11	32	81	DN65
	CDL(F) 32-70	15	32	95	DN65
	CDL(F) 32-80	15	32	109	DN65
	CDL(F) 32-90	18.5	32	124	DN65
	CDL(F) 32-100	18.5	32	138	DN65
	CDL(F) 32-110	22	32	153	DN65
	CDL(F) 32-120	22	32	167	DN65
	CDL(F) 32-130	30	32	181	DN65
	COL(F) 32-140	30	32	196	DN65
	CDL(F) 42-10	4	42	20	DN80
	CDL(F) 42-20	7.5	42	41	DN80
	CDL(F) 42-30	11	42	51	DN80
	CDL(F) 42-40	15	42	81	DN80
	CDL(F) 42-50	18.5	42	101	DN80
	CDL(F) 42-60	22	42	122	DN80
	CDL(F) 42-70	30	42	142	DN80
	CDL(F) 42-80	30	42	162	DN80
	CDL(F) 42-90	37	42	183	DN80
	CDL(F) 42-100	37	42	203	DN80
	CDL(F) 42-110	45	42	225	DN80
	CDL(F) 42-120	45	42	247	DN80
	CDL(F) 65-10-1	4	65	13	DN100
	CDL(F) 65-10	5.5	65	20	DN100
	CDL(F) 65-20-2	7.5	65	26	DN100
	CDL(F) 65-20-1	11	65	33	DN100
	CDL(F) 65-20	11	65	40	DN100
	CDL(F) 65-30-2	15	65	46	DN100
	CDL(F) 65-30-1	15	65	53	DN100
	CDL(F) 65-30	18.5	65	60	DN100
	CDL(F) 65-40-2	18.5	65	66	DN100
	CDL(F) 65-40-1	22	65	73	DN100
	CDL(F) 65-40	22	65	80	DN100

产品	型号	功率 (kW)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	口径 (mm)
	CDL(F) 65-50-2	30	65	88	DN100
	CDL(F) 65-50-1	30	65	95	DN100
	CDL(F) 65-50	30	65	102	DN100
	CDL(F) 65-60-2	30	65	110	DN100
	CDL(F) 65-60-1	37	65	117	DN100
	CDL(F) 65-60	37	65	124	DN100
	CDL(F) 65-70-2	37	65	132	DN100
	CDL(F) 65-70-1	37	65	139	DN100
	CDL(F) 65-70	45	65	146	DN100
	CDL(F) 65-80-2	45	65	154	DN100
	CDL(F) 65-80-1	45	65	161	DN100
	CDL(F) 85-10-1	5.5	85	14	DN100
	CDL(F) 85-10	7.5	85	20	DN100
	CDL(F) 85-20-2	11	85	30	DN100
	CDL(F) 85-20	15	85	41	DN100
	CDL(F) 85-30-2	18.5	85	52	DN100
	CDL(F) 85-30	22	85	64	DN100
	CDL(F) 85-40-2	30	85	75	DN100
	CDL(F) 85-40	30	85	86	DN100
	CDL(F) 85-50-2	37	85	98	DN100
	CDL(F) 85-50	37	85	110	DN100
	CDL(F) 85-60-2	45	85	122	DN100
	CDL(F) 85-60	45	85	134	DN100
	CDL(F) 120-10	11	120	18	DN125
	CDL(F) 120-20-2	15	120	28	DN125
	CDL(F) 120-20-1	18.5	120	34	DN125
	CDL(F) 120-20	22	120	40	DN125
	CDL(F) 120-30-2	30	120	49	DN125
	CDL(F) 120-30-1	30	120	55	DN125
	CDL(F) 120-30	30	120	61	DN125
	CDL(F) 120-40-2	37	120	69	DN125
	CDL(F) 120-40-1	37	120	76	DN125
	CDL(F) 120-40	45	120	81	DN125
	CDL(F) 120-50	45	120	90	DN125
	CDL(F) 120-50-1	45	120	97	DN125
	CDL(F) 120-50	55	120	101	DN125
	CDL(F) 120-60-2	55	120	110	DN125
	CDL(F) 120-60-1	55	120	118	DN125

CDL(F) 系列立式不锈钢多级离心泵
CDL(F) SERIES VERTICAL STAINLESS STEEL MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMP

产品	型号	功率 (kW)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	口径 (mm)
	CDL(F) 120-60	75	120	123	DN125
	CDL(F) 120-70-2	75	120	130	DN125
	CDL(F) 120-70-1	75	120	137	DN125
	CDL(F) 120-70	75	120	145	DN125
	CDL(F) 150-10-1	11	150	12	DN125
	CDL(F) 150-10	15	150	18	DN125
	CDL(F) 150-20-2	18.5	150	27	DN125
	CDL(F) 150-20-2	22	150	35	DN125
	CDL(F) 150-20	30	150	40	DN125
	CDL(F) 150-30-2	30	150	49	DN125
	CDL(F) 150-30-1	37	150	56	DN125
	CDL(F) 150-30	37	150	63	DN125
	CDL(F) 150-40-2	45	150	70	DN125
	CDL(F) 150-40-1	45	150	77	DN125
	CDL(F) 150-40	55	150	84	DN125
	CDL(F) 150-50-2	55	150	92	DN125
	CDL(F) 150-50-1	75	150	99	DN125
	CDL(F) 150-50	75	150	107	DN125
	CDL(F) 150-60-2	75	150	112	DN125
	CDL(F) 150-60-1	75	150	120	DN125
	CDL(F) 150-60	75	150	130	DN125



QDX系列潜水电泵



QDX系列不锈钢潜水电泵



QD系列油浸式潜水电泵



JET 喷射泵



JET 喷射泵



DUS电机高压高扬程自吸离心泵



WQ系列新款国标排污泵



WQ系列温州款国标排污泵



IRG 立式管道泵



ISW 卧式管道泵



IHG 立式管道泵(不锈钢)



IHW 卧式管道泵(不锈钢)



BZ自吸离心清水泵



BZH自吸离心清水泵(不锈钢)



ZW 自吸离心污水泵



ZWH自吸离心污水泵(不锈钢)



GNWQ系列大流量切割电泵



W系列漩涡泵



GW 立式管道污水泵



CDL(F) 立式不锈钢多级离心泵